

ECO LENS SAMSUNG

Moduły soczewkowe z chipem Samsunga.

80-200 mm

4 LATA


IP 68

4000K - 9500K

140°



Wymiary:

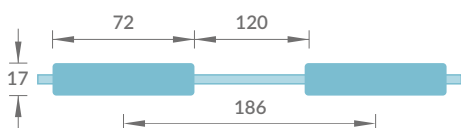

Schemat podłączenia:



Uwaga!

Maksymalna liczba modułów podłączonych w jednym łańcuchu to 35 szt! W przypadku stosowania większej liczby modułów należy zastosować równoległe zasilanie łańcuchów.

| PARAMETRY | ECO LENS SAMSUNG |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Moc modułu/natężenie prądu | 1W/60mA |
| Napięcie zasilające | 12V |
| Strumień świetlny [lm] | 93 |
| Skuteczność świetlna | 93 lm/W |
| Kąt świecenia | 140° |
| Temperatura barwowa | 4000K, 5000K, 6500K, 9500K |
| Temperatura pracy | -20°C ~ 50 °C |
| Wymiary Dł x Sz x Wys (mm) | 72x17x9,5 |
| Rozstaw modułów | 25/186 mm |
| Rodzaj chipa | Samsung 2835 |
| Stopień ochrony | IP68 |
| Trwałość | 50 000 h |
| Maksymalna ilość modułów w łańcuchu | 35 szt. |
| Gwarancja | 4 lata |