


## L-LED

Nowoczesne moduły soczewkowe.



### Wymiary:

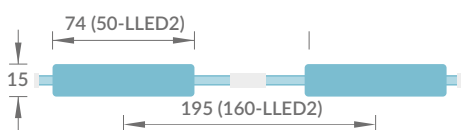

### Schemat podłączenia:



### Uwaga!

Maksymalna liczba modułów podłączonych w jednym tańcuchu to 20 szt! W przypadku stosowania większej liczby modułów należy zastosować równoległe zasilanie tańcuchów.

PARAMETRY	L-LED 2	L-LED 3
Moc modułu/natężenie prądu	0,72W/60mA	0,72W/60mA
Napięcie zasilające	12V	
Strumień świetlny	45 lm	65 lm
Skuteczność świetlna	63 lm/W	90m/W
Kąt świecenia	160°	
Temperatura barwowa	7000K	
Temperatura pracy	-20°C ~ 65 °C	
Wymiary Dł x Sz x Wys (mm)	74x15x8.6	50x15x8.6
Rozstaw chipów/modułów	8/76 mm	8/86 mm
Rodzaj chipa	2835	
Stopień ochrony	IP68	
Trwałość	50 000 h	
Maksymalna ilość modułów w tańcuchu	20 szt.	
Gwarancja	4 lat	