


LISTWA XBAR

Soczewkowe listwy LED przeznaczone do podświetlenia płytanych kasetonów jednostronnych.



Wymiary:

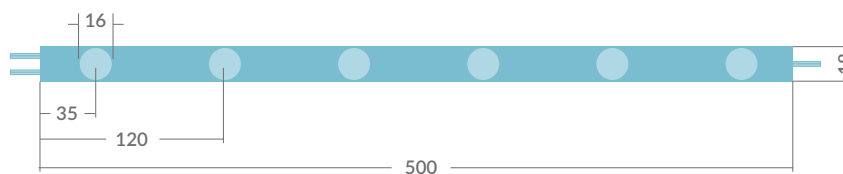

Schemat podłączenia:



Uwaga!

Maksymalna liczba modułów podłączonych w jednym łańcuchu to 5 szt! W przypadku stosowania większej liczby modułów należy zastosować równoległe zasilanie łańcuchów.

PARAMETRY	LISTWA XBAR
Moc modułu/natężenie prądu	6W/85mA
Napięcie zasilające	12V
Strumień świetlny [lm]	600-660 lm
Skuteczność świetlna	110 lm/W
Kąt świecenia	170°
Temperatura barwowa	6500K
Temperatura pracy	-20°C ~ 50 °C
Wymiary Dł x Sz x Wys (mm)	500x18x1,2
Rozstaw modułów	85 mm
Rodzaj chipa	2835
Stopień ochrony	IP20
Żywotność	50 000 h
Maksymalna ilość modułów w łańcuchu	5 szt.
Gwarancja	3 lata