


## MINI SEM 3

Moduły do krawędziowego podświetlenia płytkich kasetonów – do wysokości 0,8 m.



### Wymiary:

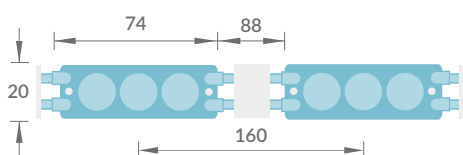

### Schemat podłączenia:



### Uwaga!

Maksymalna liczba modułów podłączonych w jednym tańcuchu to 30 szt! W przypadku stosowania większej liczby modułów należy zastosować równoległe zasilanie tańcuchów.

| PARAMETRY                           | MINI SEM 3    |
|-------------------------------------|---------------|
| Moc modułu/natężenie prądu          | 2,5 W/200mA   |
| Napięcie zasilające                 | 12V           |
| Strumień świetlny [lm]              | 240 lm        |
| Skuteczność świetlna                | 96 lm/W       |
| Kąt świecenia                       | 10x65°        |
| Temperatura barwowa                 | 4000K, 6500K  |
| Temperatura pracy                   | -25°C ~ 60 °C |
| Wymiary Dł x Sz x Wys (mm)          | 74x20x12      |
| Rozstaw modułów                     | 160 mm        |
| Rodzaj chipa                        | 2835          |
| Stopień ochrony                     | IP65          |
| Trwałość                            | 50 000 h      |
| Maksymalna ilość modułów w tańcuchu | 30 szt        |
| Gwarancja                           | 4 lata        |