


MINI SEM

Moduły do krawędziowego podświetlenia płytowych kasetonów – do wysokości 0,8 m.



Wymiary:

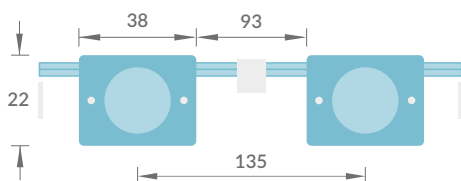

Schemat podłączenia:



Uwaga!

Maksymalna liczba modułów podłączonych w jednym tańcuchu to 20 szt! W przypadku stosowania większej liczby modułów należy zastosować równoległe zasilanie tańcuchów.

| PARAMETRY | MINI SEM |
|-------------------------------------|---------------|
| Moc modułu/natężenie prądu | 1,2W/100mA |
| Napięcie zasilające | 12V |
| Strumień świetlny [lm] | 120 lm |
| Skuteczność świetlna | 100 lm/W |
| Kąt świecenia | 15x45° |
| Temperatura barwowa | 6500K, 10000K |
| Temperatura pracy | -25°C ~ 60 °C |
| Wymiary Dł x Sz x Wys (mm) | 38x22x12 |
| Rozstaw modułów | 135 mm |
| Rodzaj chipa | 3030 |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Trwałość | 50 000 h |
| Maksymalna ilość modułów w tańcuchu | 20 szt |
| Gwarancja | 4 lata |