



MINI Z

Wydajne moduły w kompaktowej obudowie – tylko 5 mm szerokości.



Wymiary:

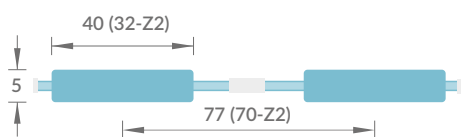

Schemat podłączenia:



Uwaga!

Maksymalna liczba modułów podłączonych w jednym tańcuchu to 20 szt! W przypadku stosowania większej liczby modułów należy zastosować równoległe zasilanie tańcuchów.

PARAMETRY	MINI Z	MINI Z-3
Moc modułu/natężenie prądu	0.385W/mA	0.4W/mA
Napięcie zasilające	12V	
Strumień świetlny [lm]	40	55
Skuteczność świetlna	104 lm/W	137.5lm/W
Kąt świecenia	120°	120°
Temperatura barwowa	4000K, 8200K	
Temperatura pracy	-40°C ~ 65 °C	
Wymiary Dł x Sz x Wys (mm)	32x5x3	40x5x3
Rozstaw chipów/modułów	18/70	14/77
Rodzaj chipa	4014	
Stopień ochrony	IP66	
Trwałość	50 000 h	
Maksymalna ilość modułów w tańcuchu	50 szt	
Gwarancja	3 lata	