

# PIXEL

Punktowe mini lampy LED do zastosowania w reklamie

3 LATA


IP 65

W, R, G,  
B, Y

120°



## Wymiary:

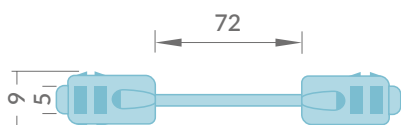

## Schemat podłączenia:



## Uwaga!

Maksymalna liczba modułów podłączonych w jednym tańcuchu to 50 szt! W przypadku stosowania większej liczby modułów należy zastosować równoległe zasilanie tańcuchów.

PARAMETRY	PIXEL
Moc modułu/natężenie prądu	Biały, zielony, niebieski, żółty- 0.1W/20mA Czerwony - 0.15W/30mA
Napięcie zasilające	5V
Strumień świetlny [lm]	Biały - 6lm, Niebieski - 1.4lm, Zielony - 4,5lm, Żółty - 2lm, R-2,5lm
Skuteczność świetlna	Biały - 12lm/W, Niebieski - 2.7lm/W, Zielony - 8,5lm/W, Żółty - 3,8lm/W, R-4,6lm/W
Kąt świecenia	120°
Temperatura barwowa	Biały, Czerwony, Niebieski, Zielony, Żółty
Temperatura pracy	-30°C ~ 50 °C
Wymiary Dł x Sz x Wys (mm)	500x18x1,2
Wymiary (średnica)	Ø9
Rozstaw modułów	72 mm
Rodzaj chipa	Epistar
Stopień ochrony	IP 65
Trwałość	50 000 h
Maksymalna ilość modułów w tańcuchu	50 szt.
Gwarancja	3 lata