


DIGITAL RGB+IC

Cyfrowe moduły RGB z IC: Ws2811



70-200 mm


5 LAT

IP 65

RGB+IC

140°

Wymiary:

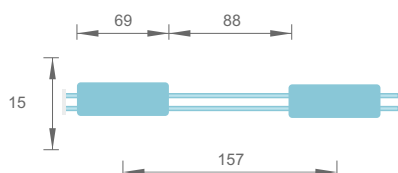

Schemat podłączenia:



Uwaga!:

Maksymalna liczba modułów podłączonych w jednym łańcuchu to 20 szt.! W przypadku stosowania większej liczby modułów należy zastosować równoległe zasilanie modułów.

PARAMETRY	DIGITAL RGB+IC
Moc modułu/natężenie prądu	0.72W/60mA
Napięcie zasilające	12V
Strumień świetlny	25.5lm/48.8lm/21.9lm/12.2lm
Skuteczność świetlna	26 lm/W, 62 lm/W, 28lm/W, 16lm/W
Kąt świecenia	140°
Temperatura barwowa	RGB
Temperatura pracy	-20° C ~ 60° C
Wymiary Dł x Sz x Wys (mm)	69x15x7 mm
Rozstaw chipów/modułów	21/157 mm
Rodzaj chipu	5050 WS2811
Stabilizacja prądowa	brak
Stopień ochrony	IP 65
Trwałość	50 000 h
Maksymalna ilość modułów w łańcuchu	20 szt.
Gwarancja	5 lat