


XBAR 170

Listwy LED do płytkich zastosowań od 50mm




50-80 mm	3 LATA	IP 20	6500K	170°
----------	--------	-------	-------	------

Wymiary:

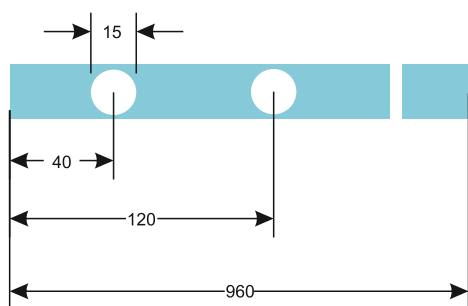

Schemat podłączenia:

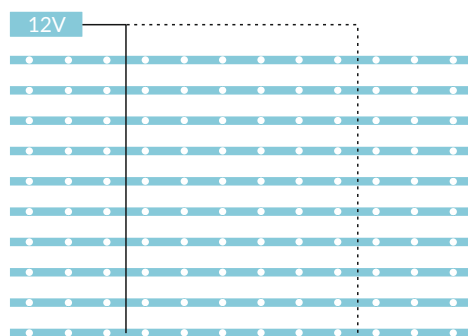

PARAMETRY	XBAR 170
Moc modułu/natężenie prądu	14.4W/100mA
Napięcie zasilające	12V
Strumień świetlny	12x120 lm
Skuteczność świetlna	100 lm/W
Kąt świecenia	170°
Temperatura barwowa	6500K
Temperatura pracy	-25° C ~ 60° C
Wymiary Dł x Sz x Wys (mm)	960x17x1 mm
Rozstaw chipów	80 mm
Rodzaj chipu	3030
Stabilizacja prądowa	brak
Stopień ochrony	IP 20
Trwałość	50 000 h
Maksymalna ilość modułów w łańcuchu	10 szt.
Gwarancja	3 lat

