



CITI LENS

Sprawdzone moduły standardowe z nowoczesnym układem soczewek

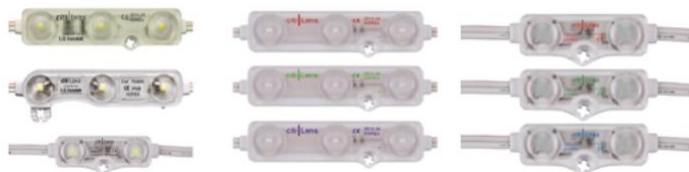

Wymiary:

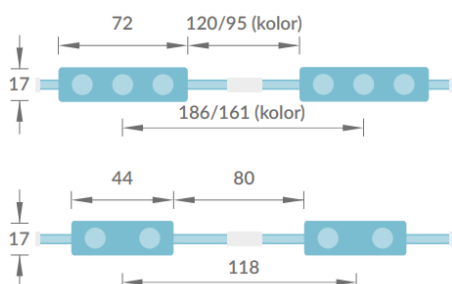

Schemat podłączenia:



Uwaga!

Maksymalna liczba modułów podłączonych w jednym łańcuchu to 50 szt! W przypadku stosowania większej liczby modułów należy zastosować równoległe zasilanie łańcuchów.

PARAMETRY	Citi Lens 1W	Citi Lens 3 0,72W				Citi Lens 2 0,5W			
		Biały	Czerwony	Zielony	Niebieski	Biały	Czerwony	Zielony	Niebieski
Moc modułu/natężenie prądu	1W	0.72W/60mA				0.5W/60mA			
Napięcie zasilające	12 V								
Strumień świetlny	93	64	18	30.5	6.8	43	20	20	4.5
Skuteczność świetlna	93 lm/W	82 lm/W	23 lm/W	39 lm/W	8.7 lm/W	65 lm/W	30 lm/W	30 lm/W	7 lm/W
Kąt świecenia	150°								
Temperatura barwowa	4000K, 6500K, 7500K, 9500K, Czerwony, Niebieski, Zielony								
Temperatura pracy	-20°C ~ 50 °C								
Wymiary Dł x Sz x Wys (mm)	72x17x10,4					44x15x10,4			
Rozstaw chipów/modułów	25/186	25/161			44x15x10,4				
Rodzaj chipa	2835								
Stopień ochrony	IP68								
Żywotność	50 000 h								
Maksymalna ilość modułów w łańcuchu	50 szt.								
Gwarancja	5 lat								