PANORAMA II

Szerokokątne moduły soczewkowe o dużej mocy

70-150 mm | 5 LAT | IP 65 | 6500K | 165° | CONSTANT CURRENT DRIVING SYSTEM

Wymiary:

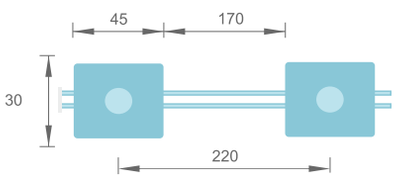

Schemat podłączenia:

Uwaga!:

Maksymalna liczba modułów podłączonych w jednym łańcuchu to 20 szt.! W przypadku stosowania większej liczby modułów należy zastosować równoległe zasilanie modułów.

PARAMETRY	PANORAMA II
Moc modułu/natężenie prądu	2W/175mA
Napięcie zasilające	12V
Strumień świetlny	180lm
Skuteczność świetlna	90lm/W
Kąt świecenia	165°
Temperatura barwowa	4000K, 6500K
Temperatura pracy	-20° C ~ 45° C
Wymiary Dł x Sz x Wys (mm)	45x30x7.6 mm
Rozstaw chipów/modułów	220 mm
Rodzaj chipu	3030
Stabilizacja prądowa	tak
Stopień ochrony	IP 65
Trwałość	50 000 h
Maksymalna ilość modułów w łańcuchu	20 szt.
Gwarancja	5 lat