


XBAR 170


Listwy LED do płytkich zastosowań od 50mm



Wymiary:

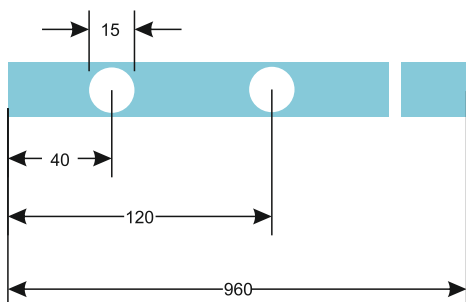

Schemat podłączenia:

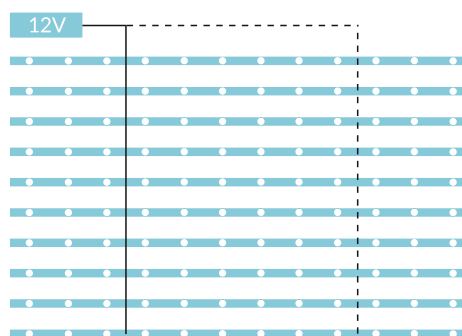

PARAMETRY	XBAR 170
Moc modułu/natężenie prądu	14.4W/1.2W/100mA ; 9.16W/0.76W/63mA
Napięcie zasilające	12V
Strumień świetlny	12x 156lm ; 12 x 114lm
Skuteczność świetlna	130 lm/W
Kąt świecenia	170°
Temperatura barwowa	6500K
Temperatura pracy	-25° C ~ 60° C
Wymiary Dł x Sz x Wys (mm)	960x17x1 mm
Rozstaw chipów	80 mm
Rodzaj chipu	3030
Stabilizacja prądowa	brak
Stopień ochrony	IP 20
Trwałość	50 000 h
Maksymalna ilość modułów w łańcuchu	10 szt.
Gwarancja	3 lat

