

PANORAMA MINI CRISTAL

Szerokokątne moduły soczewkowe do płytek zastosowań


30-200 mm

5 LAT


IP 65

4000K 7000K

175°

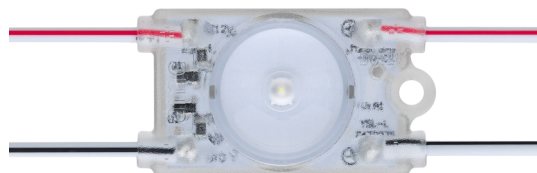

Wymiary:

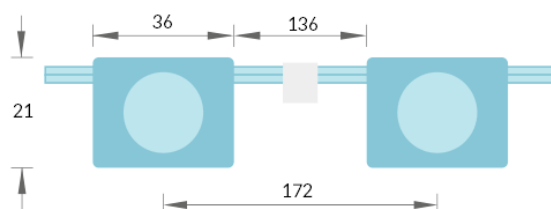

Schemat podłączenia:



PARAMETRY	
Moc modułu/natężenie prądu	1W/83mA; 0.6W/50mA
Napięcie zasilające	12V
Strumień świetlny	100 lm; 60lm
Skuteczność świetlna	100 lm/W
Kąt świecenia	175°
Temperatura barwowa	4000K; 7000K
Temperatura pracy	-20° C ~ 50° C
Wymiary Dł x Sz x Wys (mm)	36x21x8 mm
Rozstaw chipów	172 mm
Rodzaj chipu	2835
Stabilizacja prądowa	brak
Stopień ochrony	IP 65
Trwałość	50 000 h
Maksymalna ilość modułów w łańcuchu	20 szt.
Gwarancja	5 lat