



ECO LENS

Ekonomiczne moduły soczewkowe.

80-200 mm

4 LATA


IP 68

3000K, 8000K, R,G,B

140°

Wymiary:

ECO LENS

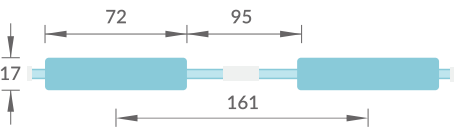

Schemat podłączenia:



Uwaga!

Maksymalna liczba modułów podłączonych w jednym łańcuchu to 50 szt! W przypadku stosowania większej liczby modułów należy zastosować równoległe zasilanie łańcuchów.

PARAMETRY	ECO LENS		ECO LENS KOLOR
Moc modułu/natężenie prądu	0,72W/60mA		
Napięcie zasilające	12V		
Strumień świetlny	60		
Skuteczność świetlna	83 lm/W		
Kąt świecenia	140°		
Temperatura barwowa	3000K, 8000K	525- zielony, 460 – niebieski, 625 - czerwony	
Temperatura pracy	-20°C ~ 50 °C		
Wymiary Dł x Sz x Wys (mm)	72x17x9,5		
Rozstaw chipów/modułów	25/161 mm		
Rodzaj chipa	2835	R;G;B	
Stopień ochrony	IP68		
Trwałość	50 000 h		
Maksymalna ilość modułów w łańcuchu	50 szt.		
Gwarancja	5 lat		

