

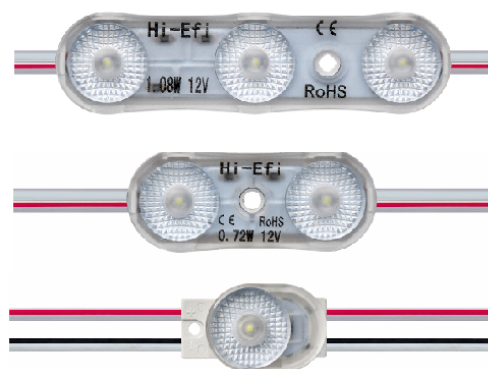


HI-EFI

Wysoka skuteczność świetlna - 150lm/W



Wymiary:

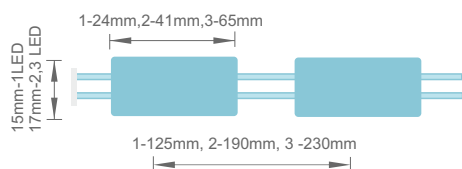

Schemat podłączenia:



Uwaga!:

Maksymalna liczba modułów podłączonych w jednym łańcuchu to 20 szt.! W przypadku stosowania większej liczby modułów należy zastosować równoległe zasilanie modułów.

PARAMETRY	HI-EFI 1	HI-EFI 2	HI-EFI 3
Moc modułu/natężenie prądu	0.36W/30mA	0.72W/60mA	1.08W/90mA
Napięcie zasilające	12V		
Strumień świetlny	54 lm	108 lm	162 lm
Skuteczność świetlna	150 lm/W		
Kąt świecenia	170°		
Temperatura barwowa	7000K - 8000K		
Temperatura pracy	-40° C ~ 70° C		
Wymiary Dł x Sz x Wys (mm)	24x15x10mm	41x17x10mm	65x17x10mm
Rozstaw modułów	125mm	190mm	230mm
Rodzaj chipu	3030		
Stabilizacja prądowa	brak		
Stopień ochrony	IP 67		
Trwałość	50 000 h		
Maksymalna ilość modułów w łańcuchu	20 szt.		
Gwarancja	5 lat		