


## SUB LENS V2

Szerokokątne moduły soczewkowe



### Wymiary:

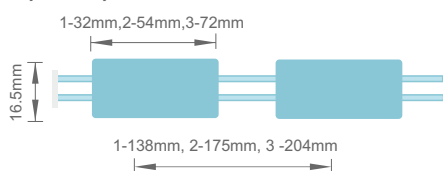

### Schemat podłączenia:



### Uwaga!:

Maksymalna liczba modułów podłączonych w jednym łańcuchu to 25 szt. (1,2 LED) lub 20 szt. (3LED)! W przypadku stosowania większej liczby modułów należy zastosować równoległe zasilanie modułów.

PARAMETRY	SUB LENS 1 v2	SUB LENS 2 v2	SUB LENS 3 v2
Moc modułu/natężenie prądu	0.4W/30-35mA	0.8W/60-70mA	1.2W/92-105mA
Napięcie zasilające	12V		
Strumień świetlny	46 lm	92 lm	138 lm
Skuteczność świetlna	115 lm/W		
Kąt świecenia	170°		
Temperatura barwowa	4000K, 6500K, 7500-8500K		
Temperatura pracy	-30° C ~ 45° C		
Wymiary Dł x Sz x Wys (mm)	32x16x6.5mm	54x16x6.5mm	72x16x6.5mm
Rozstaw modułów	138mm	175mm	204mm
Rodzaj chipu	2835		
Stabilizacja prądowa	brak		
Stopień ochrony	IP 65		
Trwałość	50 000 h		
Maksymalna ilość modułów w łańcuchu	25 szt. - 1,2LED; 20 szt - 3LED.		
Gwarancja	5 lat		