

RGB

Wysoka skuteczność świetlna - 150lm/W




RGB LENS



RGBW



RGB

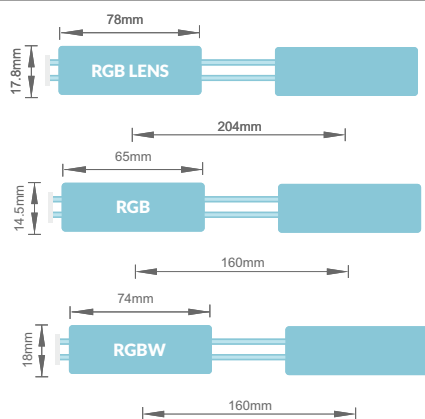

Schemat podłączenia:



Maksymalna liczba modułów podłączonych w jednym łańcuchu to 20 szt.! W przypadku stosowania większej liczby modułów należy zastosować równoległe zasilanie modułów.

PARAMETRY	RGB	RGBW	RGB LENS
Moc modułu/natężenie prądu	0.72W/60mA	0.96W/80mA	0.72W/60mA
Napięcie zasilające	12V		
Strumień świetlny	R-6,G-16,B-3.5,W-18	R-6,G-16,B-3.5,W-18	R-5,G-14,B-3,W-21
Skuteczność świetlna	R-25,G-56,B-15,W-78	R-25,G-56,B-15,W-32	R-21,G-62,B-15,W-32
Kąt świecenia	140°	140°	170°
Temperatura barwowa	RGB		
Temperatura pracy	-20° C ~ 50° C		
Wymiary Dł x Sz x Wys (mm)	65x14.5x7.4mm	74x18x6.5mm	78x17.8x8.3mm
Rozstaw modułów	160mm	160mm	204mm
Rodzaj chipu	5050	5050	2835
Stabilizacja prądowa	brak		
Stopień ochrony	IP 65		
Trwałość	50 000 h		
Maksymalna ilość modułów w łańcuchu	20 szt.		
Gwarancja	5 lat		