


## MULTI WHITE

Moduł o zmiennej temperaturze barwowej



|           |       |       |               |      |
|-----------|-------|-------|---------------|------|
| 60-200 mm | 5 LAT | IP 65 | 2800K - 6500K | 170° |
|-----------|-------|-------|---------------|------|

Wymiary:

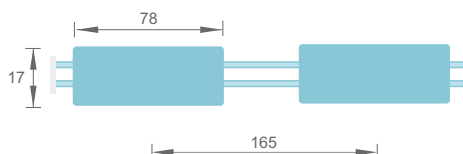

Schemat podłączenia:



Uwaga!:

Maksymalna liczba modułów podłączonych w jednym łańcuchu to 20 szt.! W przypadku stosowania większej liczby modułów należy zastosować równoległe zasilanie modułów.

| PARAMETRY                           | MULTI WHITE                      |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Moc modułu/natężenie prądu          | 0.72W/60mA                       |
| Napięcie zasilające                 | 12V                              |
| Strumień świetlny                   | 65 lm - 6500K, 63.5 lm - 2800K   |
| Skuteczność świetlna                | 90 lm/W - 6500K, 88 lm/W - 2800K |
| Kąt świecenia                       | 170°                             |
| Temperatura barwowa                 | 2800K-6500K                      |
| Temperatura pracy                   | -20° C ~ 45° C                   |
| Wymiary Dł x Sz x Wys (mm)          | 78x17x8 mm                       |
| Rozstaw chipów                      | 165 mm                           |
| Rodzaj chipu                        | 5050                             |
| Stabilizacja prądowa                | brak                             |
| Stopień ochrony                     | IP 65                            |
| Trwałość                            | 50 000 h                         |
| Maksymalna ilość modułów w łańcuchu | 20 szt.                          |
| Gwarancja                           | 5 lat                            |