CITI LENS V3

Standardowe moduły z nowoczesnym układem soczewek 175

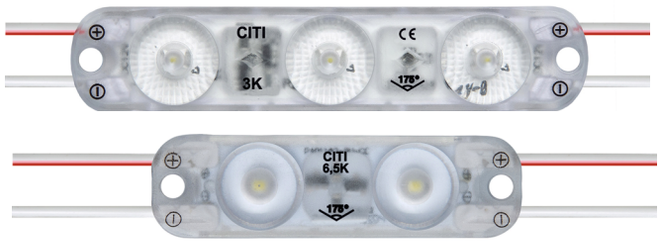

60-200 mm | 7 LAT | IP 68 | 3K, 4K 6.5K,8K 9.5K R,G,B | 175°

Wymiary:

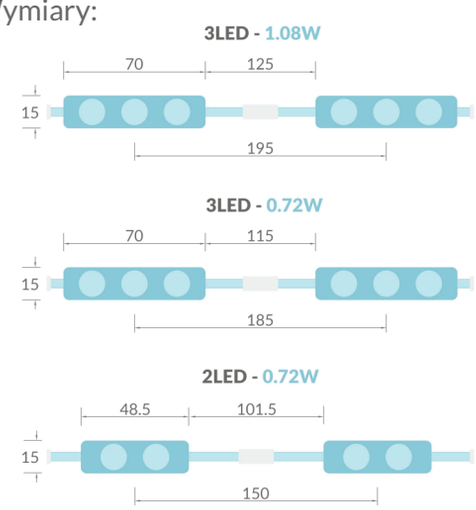

Schemat podłączenia:

Parametry	Citi Lens 3 v3 1.08W	Citi Lens 3 v3 0.72W				Citi Lens 2 v3 0.72W			
	Biały	Biały	Czerwony	Zielony	Niebieski	Biały	Czerwony	Zielony	Niebieski
Moc modułu/natężenie prądu	1.08W/90mA	0.72W/60mA				0.72W/60mA			
Napięcie zasilające	12V								
Strumień świetlny [lm]	93	64	18	31	7	43	20	20	5
Skuteczność świetlna [lm/W]	93	82	23	39	9	65	30	30	7
Kąt świecenia	175°								
Temperatura barwowa	4000K 6500K 8000K 9500K	3000K 4000K 6500K 8000K	Czerwony	Zielony	Niebieski	6500K 8000K	Czerwony	Zielony	Niebieski
Temperatura pracy	-30°C ~50°C								
Wymiary (dł. x sz. x wys.) [mm]	70x15x7.7					48.5x15x7.7			
Rozstaw modułów [mm]	195	185				150			
Rodzaj chipa	2835								
Stopień ochrony	IP65								
Żywotność	50 000h								
Maksymalna liczba modułów w łańcuchu	35 szt.	40 szt.				50 szt.	25 szt.		
Gwarancja	7 lat								