


SUB LENS HE

Moduły o wysokiej skuteczności świetlnej 170lm/W



Wymiary:

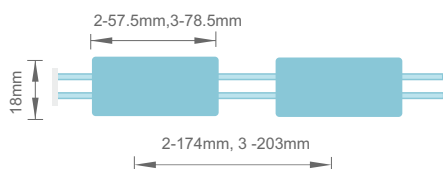

Schemat podłączenia:



Uwaga!:

Maksymalna liczba modułów podłączonych w jednym łańcuchu to 20 szt.! W przypadku stosowania większej liczby modułów należy zastosować równoległe zasilanie modułów.

PARAMETRY	SUB LENS HE 2LED	SUB LENS HE 3LED
Moc modułu/natężenie prądu	0.72W/60mA	1W/83mA
Napięcie zasilające	12V	
Strumień świetlny	119 lm	170 lm
Skuteczność świetlna	170 lm/W	
Kąt świecenia	170°	
Temperatura barwowa	6500-7000K	
Temperatura pracy	-40° C ~ 60° C	
Wymiary Dł x Sz x Wys (mm)	55.5x18x7.8	78.5x18x7.8
Rozstaw modułów	174mm	203mm
Rodzaj chipu	2835	
Stabilizacja prądowa	zintegrowana	
Stopień ochrony	IP 65	
Trwałość	50 000 h	
Maksymalna ilość modułów w łańcuchu	20 szt	
Gwarancja	5 lat	