


CITI LENS HE

Sprawdzone moduły z wysoką efektywnością



60-200 mm	7 LAT	IP 65	3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 8000K, 9500K	175°
-----------	-------	-------	--	------

Wymiary:

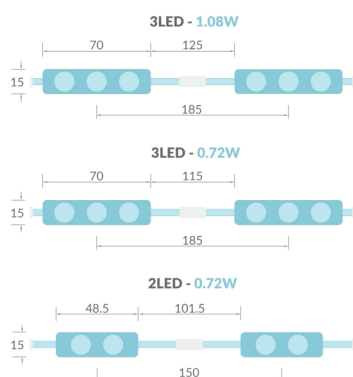

Schemat podłączenia:



Uwaga!:

Maksymalna liczba modułów podłączonych w jednym łańcuchu to 30 szt. (0.6W) lub 25 szt. (0.72W)! W przypadku stosowania większej liczby modułów należy zastosować równoległe zasilanie modułów.

PARAMETRY	CITI HE 2LED	CITI HE 3LED 0.6W	CITI HE 3LED 0.72W
Moc modułu/natężenie prądu	0.6W/50mA	0.6W/50mA	0.72W/60mA
Napięcie zasilające	12V		
Strumień świetlny	78 lm	78 lm	94 lm
Skuteczność świetlna	130 lm/W		
Kąt świecenia	175°		
Temperatura barwowa	6.5K;8K	3K;4K;5K;6.5K;8K;9.5K	6.5K;8K;9.5K
Temperatura pracy	-25° C ~ 45° C		
Wymiary Dł x Sz x Wys (mm)	48.5x15x8.5mm	70x15x8.5mm	70x15x8.5mm
Rozstaw modułów	150mm	185mm	185mm
Rodzaj chipu	2835		
Stabilizacja prądowa	zintegrowana		
Stopień ochrony	IP 65		
Trwałość	50 000 h		
Maksymalna ilość modułów w łańcuchu	25/30szt.		
Gwarancja	7 lat		