


MINI LENS 140

Moduły do zastosowania w małych reklamach



40-120 mm	5 LAT	IP 65	3000K 4000K 6500K 8000K	140°
-----------	-------	-------	----------------------------------	------

Wymiary:

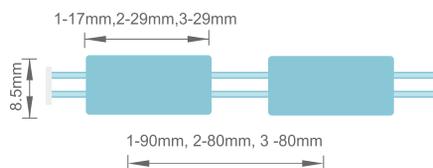

Schemat podłączenia:



Uwaga!:

Maksymalna liczba modułów podłączonych w jednym łańcuchu to 20 szt.! W przypadku stosowania większej liczby modułów należy zastosować równoległe zasilanie modułów.

PARAMETRY	MINI 1	MINI 2	MINI 3
Moc modułu/natężenie prądu	0.36W/30mA	0.5W/40mA	0.6W/42mA
Napięcie zasilające	12V		
Strumień świetlny	36 lm	50 lm	60 lm
Skuteczność świetlna	100 lm/W		
Kąt świecenia	140°		
Temperatura barwowa	3000K 4000K 6500K 8000K		
Temperatura pracy	-25° C ~ 60° C		
Wymiary Dł x Sz x Wys (mm)	17x8.5x8.5mm	29x8.5x8.5mm	29x8.5x8.5mm
Rozstaw modułów	90mm	80mm	80mm
Rodzaj chipu	2835		
Stabilizacja prądowa	brak		
Stopień ochrony	IP 65		
Trwałość	50 000 h		
Maksymalna ilość modułów w łańcuchu	20 szt.		
Gwarancja	5 lat		