


HI-EFI v2

Moduł o wysokiej skuteczności świetlnej 165lm/W



Wymiary:

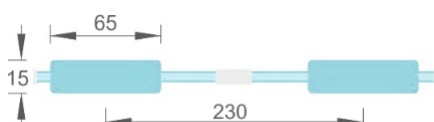

Schemat podłączenia:



Uwaga!:

Maksymalna liczba modułów podłączonych w jednym łańcuchu to 25 szt.! W przypadku stosowania większej liczby modułów należy zastosować równoległe zasilanie modułów.

PARAMETRY	HI-EFI v2
Moc modułu/natężenie prądu	1.1W/92mA
Napięcie zasilające	12V
Strumień świetlny	181.5lm
Skuteczność świetlna	165 lm/W
Kąt świecenia	175°
Temperatura barwowa	7000K-8000K
Temperatura pracy	-20° C ~ 50° C
Wymiary Dł x Sz x Wys (mm)	65x15x11 mm
Rozstaw modułów	230 mm
Rodzaj chipu	3030
Stabilizacja napięciowa	zintegrowana
Stopień ochrony	IP 65
Trwałość	50 000 h
Maksymalna ilość modułów w łańcuchu	25 szt.
Gwarancja	6 lat