

# PIXEL XL v2


Punktowe mini lampy LED do zastosowania w reklamie

5 LAT


IP 68

White  
R, G, B


160°

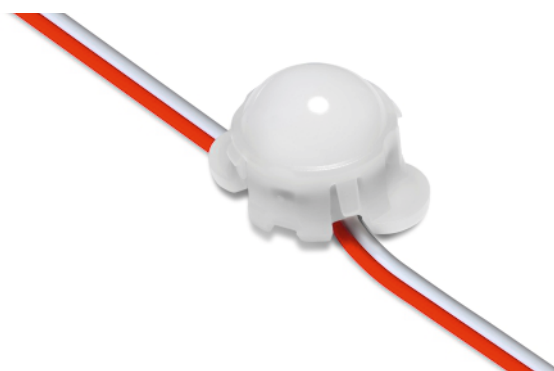


### Wymiary:

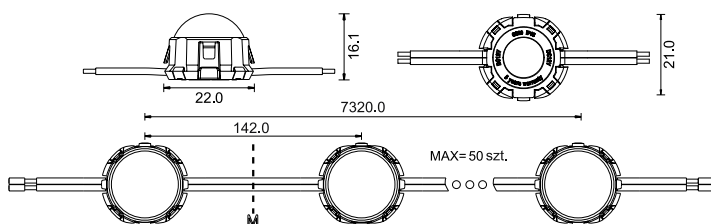

### Sposób instalacji:



### grubość płyty montażowej i rozmiar otworu:




Wymiar	Wartość
„Ø” otwór (mm)	20±0.2
„L” dystans (mm)	60-160
„H” grubość (mm)	1-3

### Uwaga!

Maksymalna liczba modułów podłączonych w jednym łańcuchu to 50 szt! W przypadku stosowania większej liczby modułów należy zastosować równoległe zasilanie łańcuchów.



duża powierzchnia świetlna



element górnego mocowania

elastyczna konstrukcja klamry

PARAMETRY	PIXEL XL v2
Moc modułu	białe 0.3 W, kolor 0.18W
Napięcie zasilające	12V
Strumień świetlny [lm]	16 lm
Skuteczność świetlna	89m/W
Kąt świecenia	160°
Kolor	<input type="checkbox"/> W <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> IB <input type="checkbox"/> F
Temperatura pracy	-20°C ~ 60 °C
Wymiary (średnica)	Ø20
Wymiary modułu	16,1x21,0x22 mm
Rodzaj chipa	2835
Stopień ochrony	IP 68
Trwałość	50 000 h
Maksymalna ilość modułów w łańcuchu	50 szt.
Gwarancja	5 lata

