



## ECO NEW LENS v2

Ekonomiczne moduły z soczewkami 170 stopni



### Wymiary:

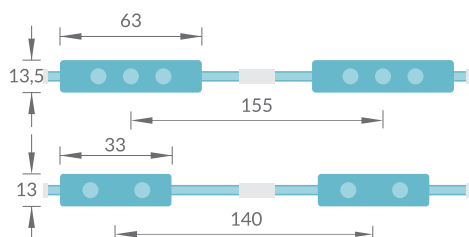

### Schemat podłączenia:



### Uwaga!:

Maksymalna liczba modułów podłączonych w jednym łańcuchu to 50 szt.! W przypadku stosowania większej liczby modułów należy zastosować równoległe zasilanie modułów.

| PARAMETRY                           | ECO NEW LENS                                       |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Moc modułu/natężenie prądu          | 0.72W/60mA ; 1W/83mA                               |
| Napięcie zasilające                 | 12V/24V                                            |
| Strumień świetlny                   | 72lm (0.72W);100lm (1W)                            |
| Skuteczność świetlna                | 100 lm/W                                           |
| Kąt świecenia                       | 170°                                               |
| Temperatura barwowa                 | 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 8000K, R, G, B, RGB+IC |
| Temperatura pracy                   | -40° C ~ 50° C                                     |
| Wymiary Dł x Sz x Wys (mm)          | 63x13.5x8.5 mm (3 LED), 33x13x8.5 mm (2 LED)       |
| Rozstaw modułów                     | 155 mm (3 LED), 140 mm (2 LED)                     |
| Rodzaj chipu                        | 2835                                               |
| Stabilizacja napięciowa             | brak                                               |
| Stopień ochrony                     | IP 67                                              |
| Trwałość                            | 30 000 h                                           |
| Maksymalna ilość modułów w łańcuchu | 50 szt.                                            |
| Gwarancja                           | 4 lata                                             |