


SEMAFOR II

Moduły do krawędziowego podświetlenia do wysokości 100cm



Wymiary:

Schemat podłączenia:

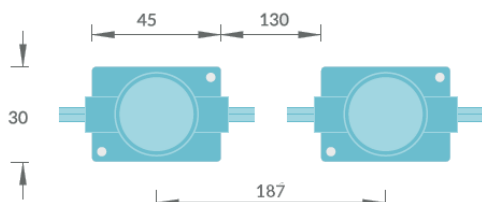

PARAMETRY	SEMAFOR II
Moc modułu/natężenie prądu	2W/167mA
Napięcie zasilające	12V
Strumień świetlny	160 lm
Skuteczność świetlna	80 lm/W
Kąt świecenia	45x15°
Temperatura barwowa	3000K, 4000K, 6500K
Temperatura pracy	-20° C ~ 45° C
Wymiary Dł x Sz x Wys (mm)	45x30x15 mm
Rozstaw chipów	187 mm
Rodzaj chipu	3030
Stabilizacja prądowa	brak
Stopień ochrony	IP 65
Trwałość	50 000 h
Maksymalna ilość modułów w łańcuchu	20 szt.
Gwarancja	4lata