


SEMAFOR XL

Przeznaczone do podświetlania krawędziowego i równomiernego kasetonów jedno i dwustronnych do wysokości 2.5m.



Wymiary:

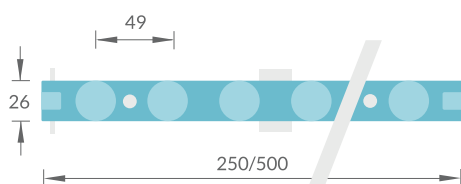

Schemat podłączenia:



PARAMETRY	SEMAFOR XL 250	SEMAFOR XL 500
Moc modułu/natężenie prądu	11W/440mA	22W/880mA
Napięcie zasilające	24V	
Strumień świetlny	800-900 lm	1600-1800 lm
Skuteczność świetlna	82 lm/W	
Kąt świecenia	20x40°	
Temperatura barwowa	6000K-7000K	
Temperatura pracy	-20° C ~ 60° C	
Wymiary Dł x Sz x Wys (mm)	250x26x13	500x26x13
Rozstaw chipów	49 mm	
Rodzaj chipu	OSRAM 3030	
Stabilizacja prądowa	brak	
Stopień ochrony	IP 65	
Trwałość	50 000 h	
Maksymalna ilość modułów w łańcuchu	10 szt.	5 szt.
Gwarancja	4 lata	