


SUB LENS 48V

Mocne moduły z soczewkami 170°, napięcie zasilające 48V



Wymiary:

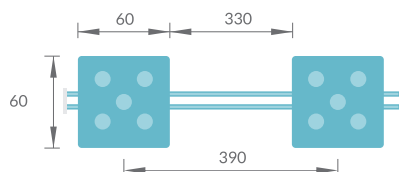

Schemat podłączenia:



Uwaga!:

Maksymalna liczba modułów podłączonych w jednym łańcuchu to 10 szt.! W przypadku stosowania większej liczby modułów należy zastosować równoległe zasilanie modułów.

PARAMETRY	SUB LENS 48V
Moc modułu/natężenie prądu	5W/420mA
Napięcie zasilające	48V
Strumień świetlny	480 lm
Skuteczność świetlna	96 lm/W
Kąt świecenia	170°
Temperatura barwowa	6500K
Temperatura pracy	-20° C ~ 50° C
Wymiary Dł x Sz x Wys (mm)	60x60x4 mm
Rozstaw chipów/modułów	25/390 mm
Rodzaj chipu	3030
Stabilizacja prądowa	tak
Stopień ochrony	IP 65
Trwałość	50 000 h
Maksymalna ilość modułów w łańcuchu	10 szt.
Gwarancja	5 lat