


L-LED

Nowoczesne moduły soczewkowe.



Wymiary:

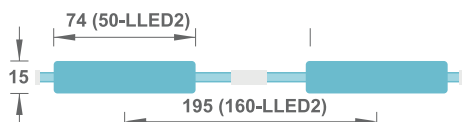

Schemat podłączenia:



Uwaga!:

Maksymalna liczba modułów podłączonych w jednym łańcuchu to 20 szt.! W przypadku stosowania większej liczby modułów należy zastosować równoległe zasilanie modułów.

PARAMETRY	L-LED 2	L-LED 3
Moc modułu/natężenie prądu	0,72W/60mA	0.72W/60mA
Napięcie zasilające	12V	
Strumień świetlny	45 lm	65 lm
Skuteczność świetlna	63 lm/W	90m/W
Kąt świecenia	160°	
Temperatura barwowa	7000K, 10000-12000K	
Temperatura pracy	-20°C ~ 65 °C	
Wymiary Dł x Sz x Wys (mm)	74x15x8.6	50x15x8.6
Rozstaw chipów/modułów	8/76 mm	8/86 mm
Rodzaj chipa	2835	
Stopień ochrony	IP68	
Trwałość	50 000 h	
Maksymalna ilość modułów w łańcuchu	20 szt.	
Gwarancja	4 lata	