






MINI Z

Moduły do liter z bloku akrylowego



Wymiary:

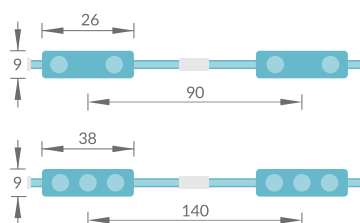

Schemat podłączenia:



Uwaga!:

Maksymalna liczba modułów podłączonych w jednym łańcuchu to 50 szt.! W przypadku stosowania większej liczby modułów należy zastosować równoległe zasilanie modułów.

PARAMETRY	MINI Z	MINI Z-3
Moc modułu/natężenie prądu	0.385W/32mA	0.4W/33mA
Napięcie zasilające	12V	
Strumień świetlny [lm]	40	55
Skuteczność świetlna	104 lm/W	137.5 lm/W
Kąt świecenia	120°	
Temperatura barwowa	4000K, 6500K, 8000K	
Temperatura pracy	-25° C ~ 60° C	
Wymiary Dł x Sz x Wys (mm)	32x5x3	40x5x3
Rozstaw chipów/modułów	90	140
Rodzaj chipu	4014	
Stabilizacja prądowa	brak	
Stopień ochrony	IP 66	
Trwałość	50 000 h	
Maksymalna ilość modułów w łańcuchu	50 szt.	
Gwarancja	5 lat	