

PANORAMA MINI

Szerokokątne moduły LED do płytek reklam



40-120 mm


5 LAT

IP 67

3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 7000K, 8000K

175°

Wymiary:

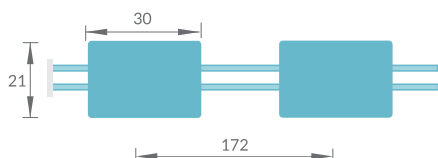

Schemat podłączenia:



Uwaga!:

Maksymalna liczba modułów podłączonych w jednym łańcuchu to 20 szt.! W przypadku stosowania większej liczby modułów należy zastosować równoległe zasilanie modułów.

PARAMETRY	PANORAMA MINI
Moc modułu/natężenie prądu	1W/83mA -12V; 1W/42mA - 24V, 0.6W/50mA
Napięcie zasilające	12V/24V
Strumień świetlny	1W - 90 lm, 0.6W - 87 lm
Skuteczność świetlna	1W - 90 lm/W, 0.6W - 145 lm/W
Kąt świecenia	175°
Temperatura barwowa	3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 7000K(0.6W,1W), 8000K
Temperatura pracy	-30° C ~ 50° C
Wymiary Dł x Sz x Wys (mm)	30x21x7 mm
Rozstaw chipów	172 mm
Rodzaj chipu	2835
Stabilizacja prądowa CC/napięciowa CV	CC+CV, CV
Stopień ochrony	IP 65
Trwałość	50 000 h
Maksymalna ilość modułów w łańcuchu	20 szt.(12V, 24V CV); 50 szt. (24V)
Gwarancja	5 lat (CC+CV), 4 lata (CV)