

SEMAFOR 3 3.6W

Moduły do krawędziowego podświetlenia o mocy 3.6W



80-200 mm

24V


IP 65

10x60°

3 LATA

6500K

Wymiary:

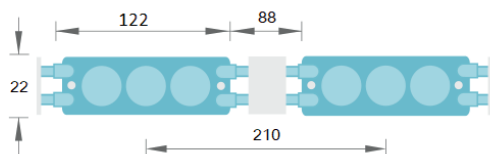

Schemat podłączenia:



PARAMETRY	SEMAFOR 3 3.6W
Moc modułu/natężenie prądu	3.6W/150mA
Napięcie zasilające	24V
Strumień świetlny	400 lm
Skuteczność świetlna	110 lm/W
Kąt świecenia	10x60°
Temperatura barwowa	6000K-7000K
Temperatura pracy	-20° C ~ 60° C
Wymiary Dł x Sz x Wys (mm)	122x22x12 mm
Rozstaw chipów	210 mm
Rodzaj chipu	3030
Stabilizacja prądowa	brak
Stopień ochrony	IP 65
Trwałość	13 000 h
Maksymalna ilość modułów w łańcuchu	10 szt.
Gwarancja	3 lata