



Dot Lens

Kropkowane ledy w przezroczystej obudowie.

30-250 mm 12V 24V 170° IP 65 5 LAT 2800K do 7000K

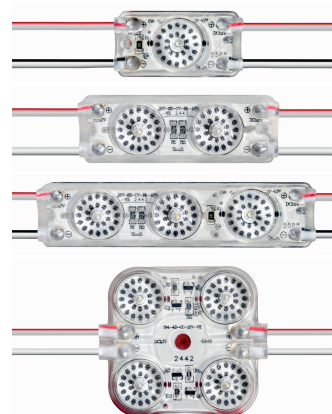

Wymiary:

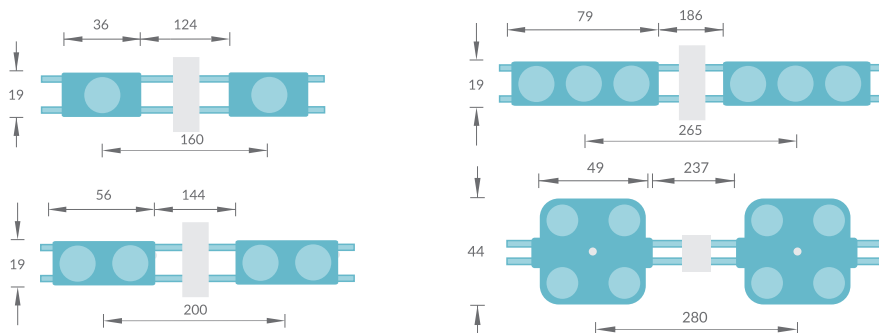


Maksymalna liczba modułów podłączonych w jednym łańcuchu to 20 szt.! W przypadku stosowania większej liczby modułów należy zastosować równoległe zasilanie modułów.


PARAMETRY	DOT LENS 1	DOT LENS 2	DOT LENS 3	DOT LENS 4
Moc modułu/natężenie prądu	0.36W/30mA	0.72W/60mA	1.08W/90mA	1.44W/120mA
Napięcie zasilające	12V	12V/24V	12V	12V/24V
Strumień świetlny	60-65lm	120-130lm	180-185lm	245-250lm
Kąt świecenia	170°			
Temperatura barwowa	6500-7000K	2800-3200K 4000-4500K 6500-7000K	6500-7000K	
Temperatura pracy	-40° C ~ 60° C			
Wymiary Dł x Sz x Wys (mm)	36x19x9.4 mm	56x19x8.1 mm	79x19x7.9 mm	44x49x9.1 mm
Rozstaw modułów	160 mm	200 mm	265 mm	280 mm
Rodzaj chipu	2835			
Stabilizacja prądowa	brak			
Stopień ochrony	IP 65			
Trwałość	50 000 h			
Maksymalna ilość modułów w łańcuchu	20 szt.			
Gwarancja	5 lat			

Sugerowane rozmieszczenie modułów serii **DOT Lens**
dla różnych głębokości ram o powierzchni 1x1m

rama: h=> **40mm**

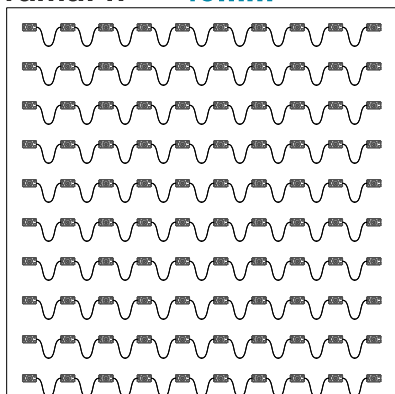


DOT Lens 1




100 mods
36.0 W
100.0 mod/m
2600 lux

↔ 62 mm
↑↓ 81 mm

rama: h=> **60mm**

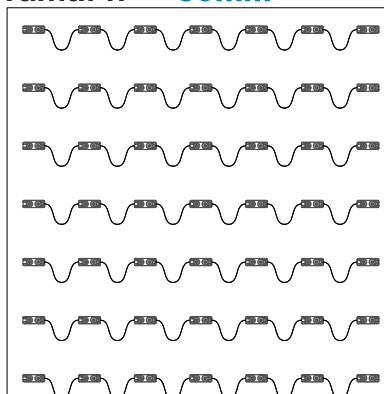


DOT Lens 2



49 mods
35.3 W
49.6 mod/m
2750 lux

↔ 88mm
↑↓ 131 mm

rama: h=> **80mm**

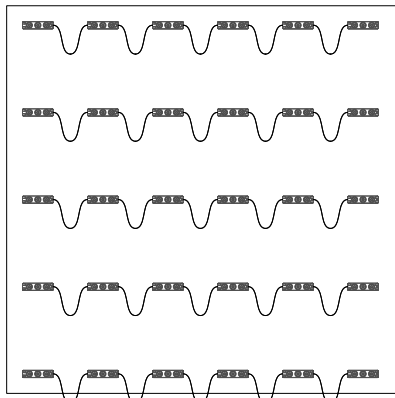


DOT Lens 3




30 mods
32.4 W
30.4 mod/m
1700 lux

↔ 88 mm
↑↓ 205 mm

rama: h=> **120mm**

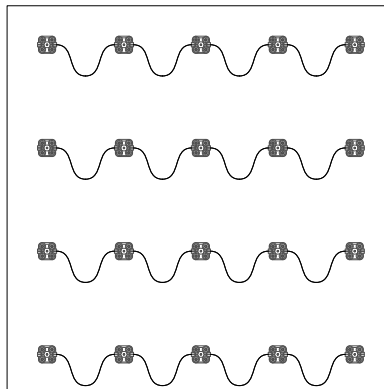


DOT Lens 4



20 mods
28.8 W
20.2 mod/m
1200 lux

↔ 154 mm
↑↓ 222 mm

rama: h=> **100mm**

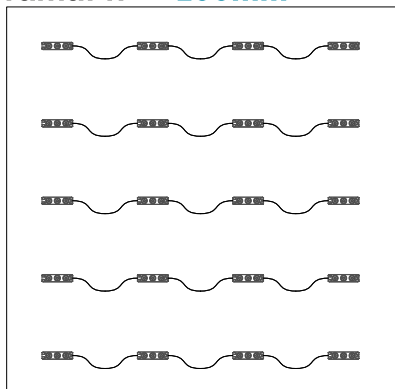

DOT Lens 3



20 mods
21.6 W
20.2 mod/m
1100 lux

↔ 166 mm
↑↓ 180 mm

