


## Okta Lens CCT

Duże moduły z ośmioma soczewkami i barwą od 3000K do 7000K



Wymiary:

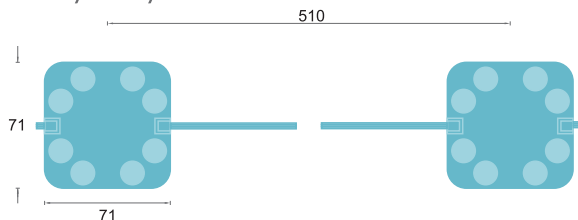

Schemat podłączenia:



### Uwaga!:

Maksymalna liczba modułów podłączonych w jednym łańcuchu to 20 sztuk.  
W przypadku stosowania większej liczby modułów należy zastosować równoległe zasilanie łańcuchów.

| PARAMETRY                           | Okta Lens CCT                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Moc modułu/natężenie prądu          | 4W/166mA                                |
| Napięcie zasilające                 | 24V                                     |
| Skuteczność świetlna                | 3000K - 95lm/W, 4500K; 7000K - 100 lm/W |
| Strumień świetlny                   | 3000K - 380 lm, 4500K; 7000K - 400 lm   |
| Kąt świecenia                       | 170°                                    |
| Temperatura barwowa                 | CCT - 2800K - 7000K                     |
| Temperatura pracy                   | -60° C ~ 60° C                          |
| Wymiary Dł x Sz x Wys (mm)          | 71x71x7.3                               |
| Rozstaw modułów (mm)                | 510                                     |
| Rodzaj chipu                        | 2835                                    |
| Stabilizacja napięciowa             | brak                                    |
| Stopień ochrony                     | IP 65                                   |
| Trwałość                            | 50 000 h                                |
| Maksymalna ilość modułów w łańcuchu | 20 szt.                                 |
| Gwarancja                           | 5 lat                                   |