


## ECO LENS

Ekonomiczne moduły soczewkowe.



### Wymiary:

ECO LENS

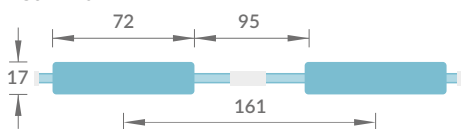

### Schemat podłączenia:



### Uwaga!

Maksymalna liczba modułów podłączonych w jednym tańcuchu to 50 szt! W przypadku stosowania większej liczby modułów należy zastosować równoległe zasilanie tańcuchów.

PARAMETRY	ECO LENS	ECO LENS KOLOR
Moc modułu/natężenie prądu	0,72W/60mA	
Napięcie zasilające	12V	
Strumień świetlny	60	
Skuteczność świetlna	83 lm/W	
Kąt świecenia	140°	
Temperatura barwowa	3000K, 8000K	525- zielony, 460 - niebieski, 625 - czerwony
Temperatura pracy	-20°C ~ 50 °C	
Wymiary Dł x Sz x Wys (mm)	72x17x9,5	
Rozstaw chipów/modułów	25/161 mm	
Rodzaj chipa	2835	R;G;B
Stopień ochrony	IP68	
Trwałość	50 000 h	
Maksymalna ilość modułów w tańcuchu	50 szt.	
Gwarancja	4 lata	