


# MINI LENS

Kompaktowe moduły z soczewkami.



## Wymiary:

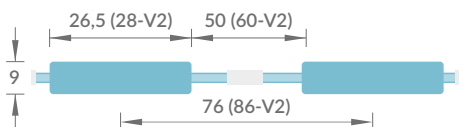

## Schemat podłączenia:



## Uwaga!

Maksymalna liczba modułów podłączonych w jednym łańcuchu to 50 szt! W przypadku stosowania większej liczby modułów należy zastosować równoległe zasilanie łańcuchów.

PARAMETRY	MINI LENS	MINI LENS V2
Moc modułu/natężenie prądu	0.48W/40mA	0.6W/50mA
Napięcie zasilające	12V	
Strumień świetlny [lm]	40 lm	50 lm
Skuteczność świetlna	83 lm/W	70lm/W
Kąt świecenia	150°	170°
Temperatura barwowa	8000K	3000-4000K, 6000-7000K, Czerwony
Temperatura pracy	-20°C ~ 65 °C	
Wymiary Dł x Sz x Wys (mm)	26.5x9x8.2	28x9x8
Rozstaw modułów	8/76mm	8/86mm
Rodzaj chipa	2835	
Stopień ochrony	IP68	
Trwałość	50 000 h	
Maksymalna ilość modułów w łańcuchu	100 szt.	
Gwarancja	3 lata	