



SUBLENS 5W

Szerokokątne moduły soczewkowe dużej mocy do dużych reklam; 9 modułów/m².



Wymiary:

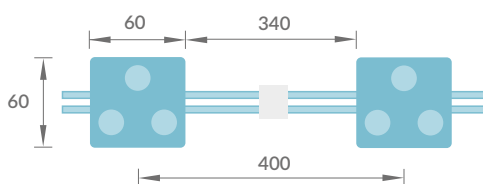

Schemat podłączenia:



Uwaga!

Maksymalna liczba modułów podłączonych w jednym łańcuchu to 10 szt! W przypadku stosowania większej liczby modułów należy zastosować równoległe zasilanie łańcuchów.

| PARAMETRY | SEMAFOR 3W |
|-------------------------------------|---------------|
| Moc modułu/natężenie prądu | 5W/420mA |
| Napięcie zasilające | 12V |
| Strumień świetlny [lm] | 500 lm |
| Skuteczność świetlna | 100 lm/W |
| Kąt świecenia | 170° |
| Temperatura barwowa | 6500K |
| Temperatura pracy | -20°C ~ 50 °C |
| Wymiary Dł x Sz x Wys (mm) | 60x60x4 |
| Rozstaw modułów | 400 mm |
| Rodzaj chipa | 3030 |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Trwałość | 50 000 h |
| Maksymalna ilość modułów w łańcuchu | 10 szt |
| Gwarancja | 4 lata |