

PROFILE
ALUMINIOWE
2019

amc
SYSTEM

PROFIL TEXTIL 46-DWS



Wygodny i bardzo estetyczny system do tworzenia lekkich, wewnętrznych reklam podświetlanych lub niepodświetlanych z obustronną powierzchnią reklamową.

Nie wymaga wiercenia, nitowania itp. Do montażu reklamy wystarczy klucz sześciokątny.

elementy systemu

- A** profil TEXTIL 46-DWS
- B** łącznik stalowy 65/12
- C** śruby dociskowe M5x5
- D** taśma silikonowa
- E** tkanina do zadruku

waga profili


0,725 kg/mb

dostępne jako

- aluminium anodyzowane
- aluminium surowe

sugerowane podświetlenie

SEMAFOR XL

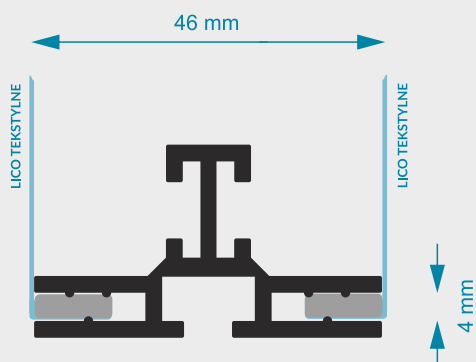


Mimo niedużej szerokości, zaledwie 46 mm, kaseton jest odpowiednio sztywny dzięki zastosowaniu dwóch łączników stalowych umieszczonych w rowkach w centralnej części profilu.



i Film instruktażowy dostępny na stronie amcsystem.pl

PROFIL TEXTIL 120-DWS

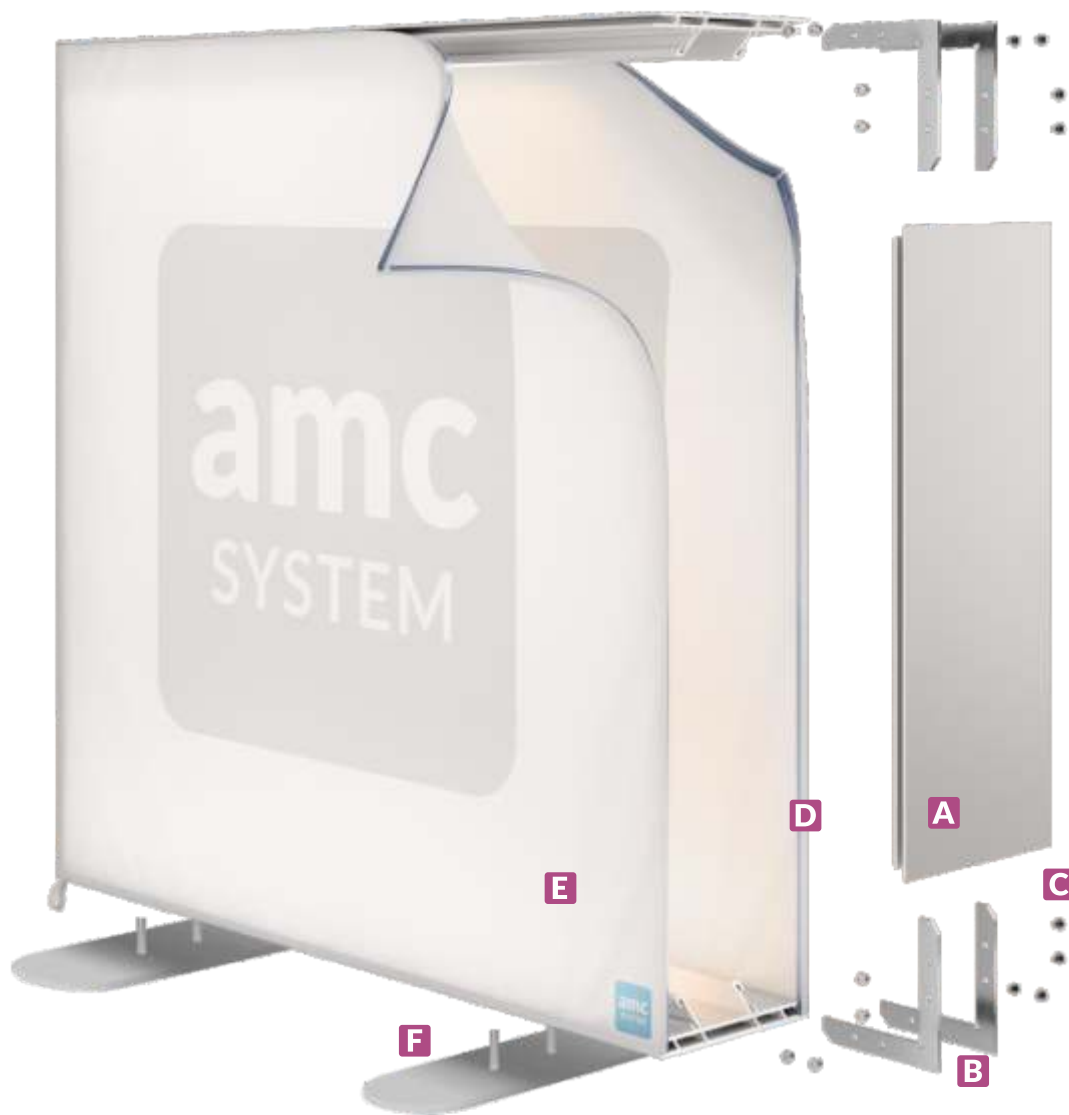

System do tworzenia reklam podświetlanych z obustronną powierzchnią reklamową umieszczoną na elastycznym, wymiennym licu tekstylnym.

Nie wymaga wiercenia, nitowania itp. Do montażu reklamy wystarczy klucz sześciokątny.

elementy systemu

- A** profil TEXTIL 120-DWS
- B** łącznik stalowy 65/12
- C** śruby dociskowe M5x5
- D** taśma silikonowa
- E** tkanina do zadruku
- F** opcja - stopy aluminiowe

waga profili

1,4 kg/mb


dostępne jako

aluminium anodyzowane
aluminium anod. czarne
aluminium surowe

sugerowane podświetlenie


SEMAFOR XL

SEMAFOR

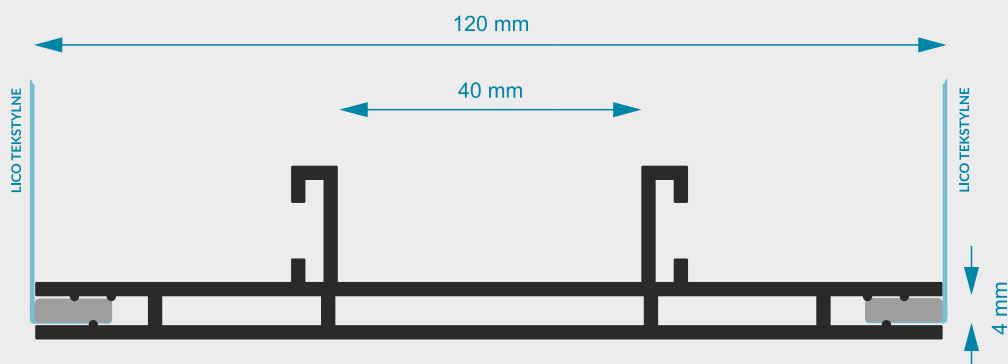

Film instruktażowy dostępny na stronie amcsystem.pl

PROFIL TEXTIL 17-JDS

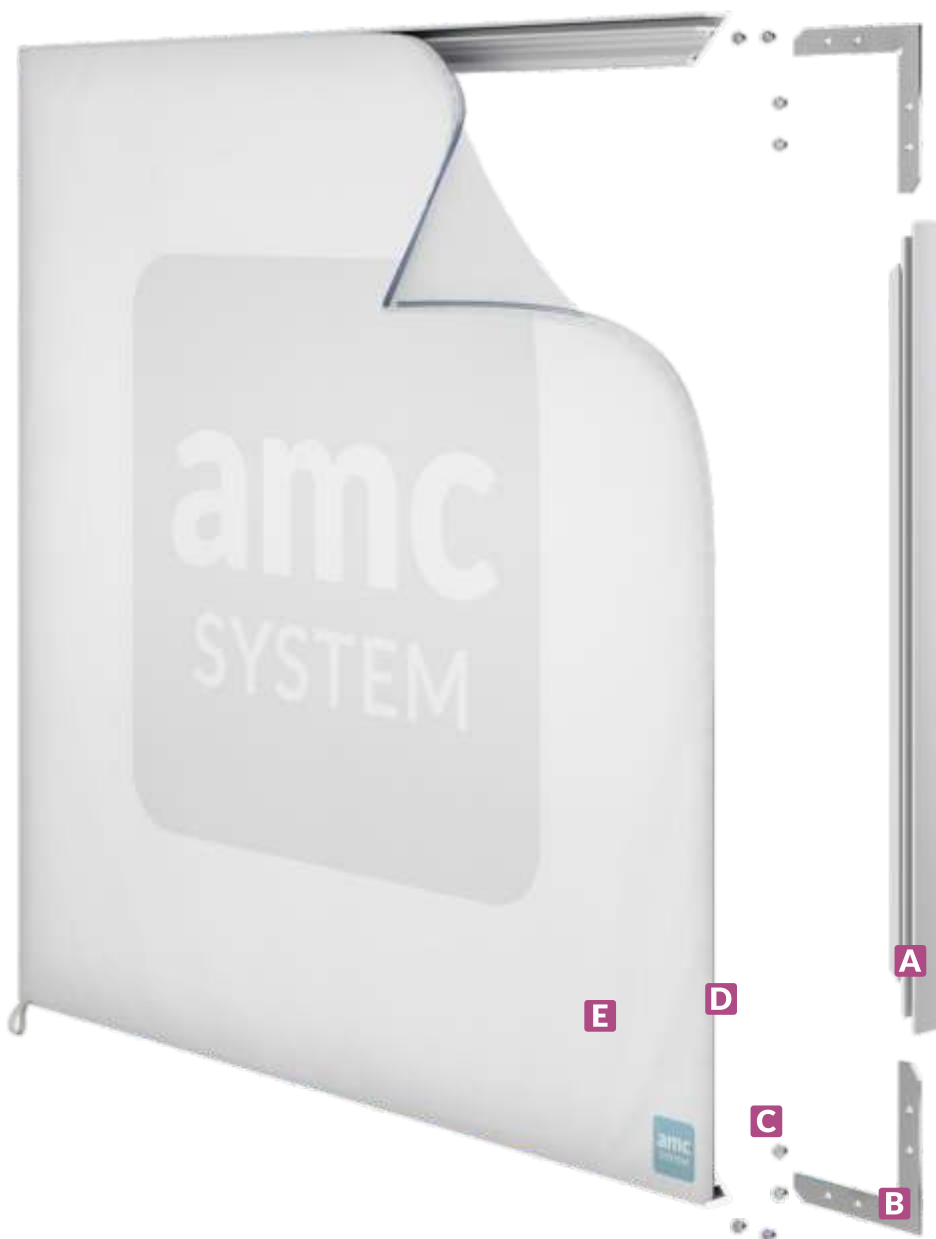

Bardzo lekki system do napinania elastycznego lica na mniejszych, jednostronnych i niepodświetlanych powierzchniach reklamowych.

Nie wymaga wiercenia, nitowania itp. Do montażu reklamy wystarczy klucz sześciokątny.

elementy systemu


- A** profil TEXTIL 17-JDS
- B** łącznik stalowy 65/12
- C** śruby dociskowe M5x5
- D** taśma silikonowa
- E** tkanina do zadruku

waga profili

0,322 kg/mb


dostępne powierzchnie

- aluminium anodyzowane
- aluminium anod. czarne
- surowe aluminium

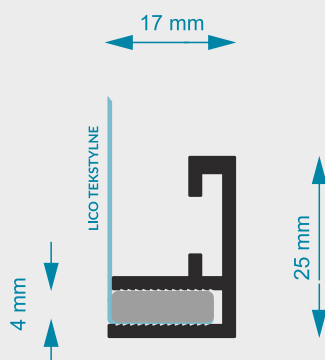

Montaż ramki z profili TEXTIL 17-JDS jest bardzo prosty i szybki dzięki zastosowaniu pojedynczego łącznika stalowego.

PROFIL TEXTIL 55 LIGHT

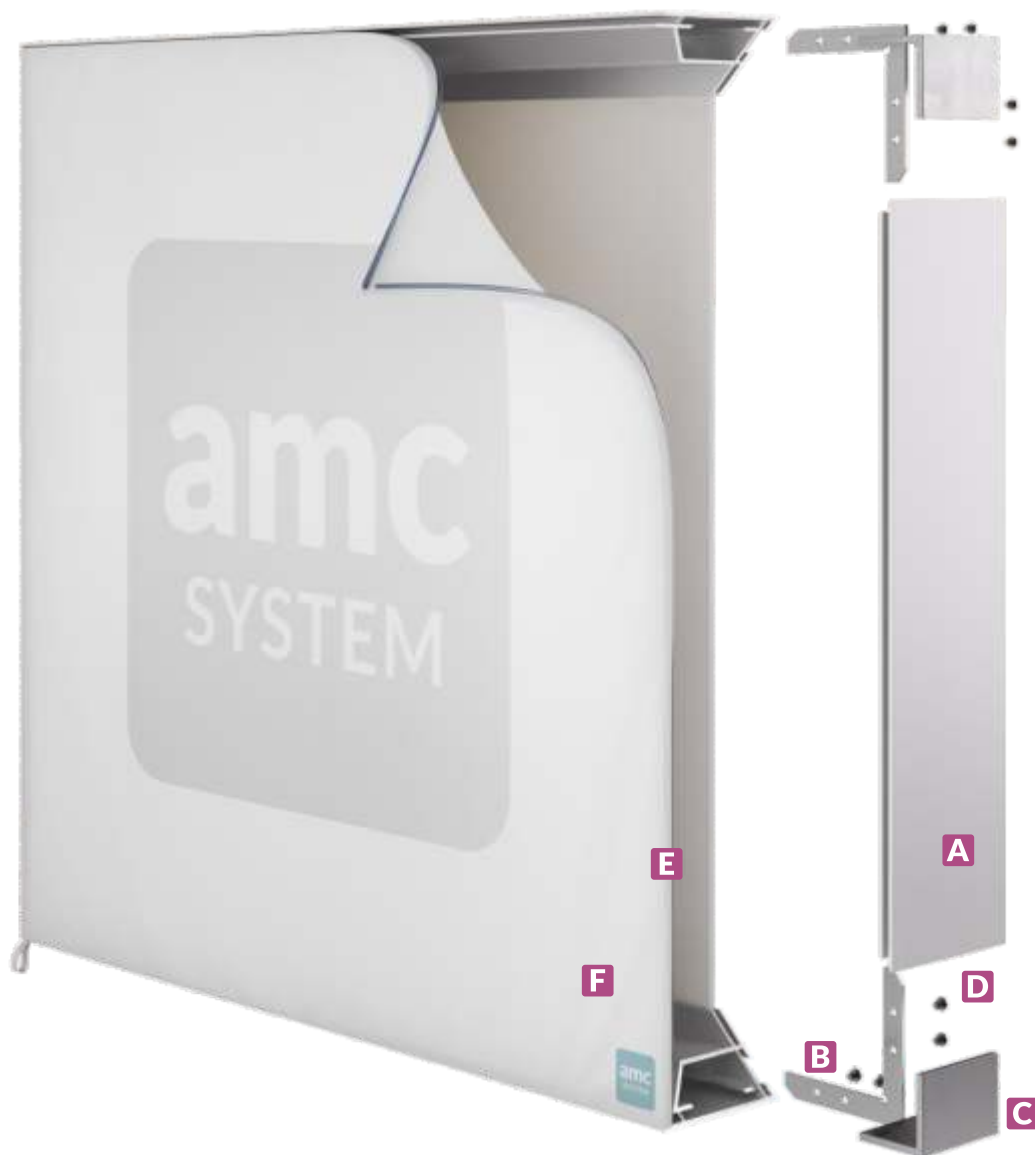

Wygodny system do tworzenia lekkich wewnętrznych reklam podświetlanych z jednostronną powierzchnią reklamową.

Nie wymaga wiercenia, nitowania itp. Do montażu reklamy wystarczy klucz sześciokątny.

elementy systemu

- A** profil TEXTIL 55 LIGHT
- B** łącznik stalowy 65x12
- C** łącznik alu. wewn. L58
- D** śruby dociskowe M5x5
- E** taśma silikonowa
- F** tkanina do zadruku

waga profili


0,84 kg/mb

dostępne powierzchnie

- aluminium anodyzowane
- aluminium anod. czarne
- aluminium surowe

sugerowane podświetlenie

- MINI PANORAMA
- MINI PANORAMA V2
- X-BAR

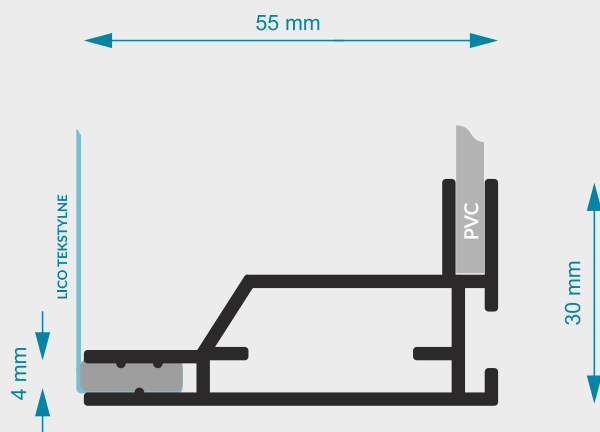

Mimo lekkiej konstrukcji rama kasetonu zachowuje sztywność dzięki zastosowaniu dodatkowego łącznika wewnętrznego z aluminium, który ponadto zapobiega tzw. „ucieczce światła” przez krawędź łączenia profili.

PROFIL TEXTIL 85-JDS



Standardowy profil do tworzenia jednostronnych reklam podświetlanych z grafiką o tekstylnym lico. Nie wymaga wiercenia, nitowania itp. Sztywność konstrukcji zapewnia łącznik wewnętrzny, który dodatkowo zapobiega tzw. „ucieczce światła” przez krawędź łączenia profili.

elementy systemu

- A** profil TEXTIL 85-JDS
- B** łącznik stalowy 60/20
- C** łącznik alu. wewn. L58
- D** śruby dociskowe M8x6
- E** tkanina do zadruku

waga profili


1,219 kg/mb

dostępne powierzchnie

aluminium anodyzowane
aluminium surowe

sugerowane podświetlenie

PANORAMA
PANORAMA MINI
SEMAFOR

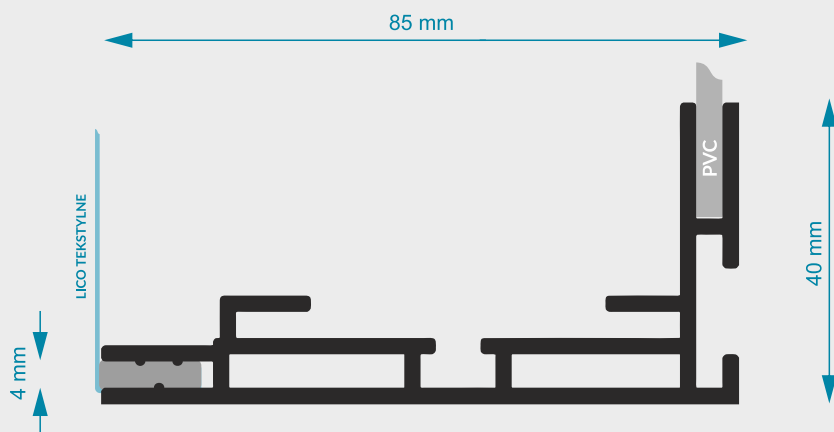

i Film instruktażowy dostępny na stronie amcsystem.pl

PROFIL TEXTIL 85 MM STRONG



Wygodny system do tworzenia lekkich wewnętrznych reklam podświetlanych z jednostronną powierzchnią reklamową.

Nie wymaga wiercenia, nitowania itp. Do montażu reklamy wystarczy klucz sześciokątny.

elementy systemu

- A** profil TEXTILE 85 STRONG
- B** łącznik stalowy 65x12
- C** łącznik alu. wewn. L58
- D** śruby dociskowe M5x5
- E** taśma silikonowa
- F** tkanina do zadruku

waga profili


1,18 kg/mb

dostępne powierzchnie

lakier srebrny, czarny, biały
aluminium anod. srebrne, czarne
aluminium surowe

sugerowane podświetlenie

SEMAFOR XL
X-BAR
PANORAMA MINI

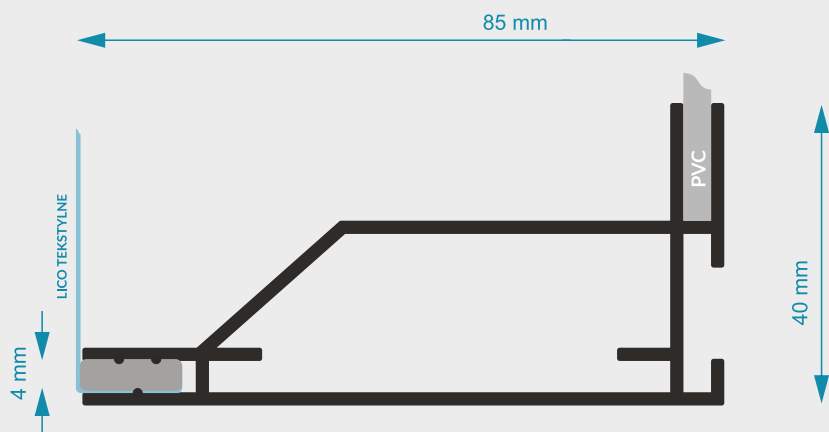

Mimo lekkiej konstrukcji rama kasetonu zachowuje sztywność dzięki zastosowaniu dodatkowego łącznika wewnętrznego z aluminium, który ponadto zapobiega tzw. „ucieczce światła” przez krawędź łączenia profili.

PROFIL TEXTIL 105



Wygodny system do tworzenia reklam podświetlanych z jednostronną powierzchnią reklamową na tekstylnym lico.

Nie wymaga wiercenia, nitowania itp.
Do montażu reklamy wystarczy klucz sześciokątny.

elementy systemu

- A** profil TEXTIL 105
- B** łącznik stalowy 60x20
- C** łącznik alu. wewn. L58
- D** śruby dociskowe M8x6
- E** taśma silikonowa
- F** tkanina do zadruku

waga profili


1,557 kg/mb

dostępne powierzchnie

- aluminium anodyzowane
- aluminium anod. czarne
- aluminium surowe

sugerowane podświetlenie


- PANORAMA
- SEMAFOR
- SUBLENS 5W

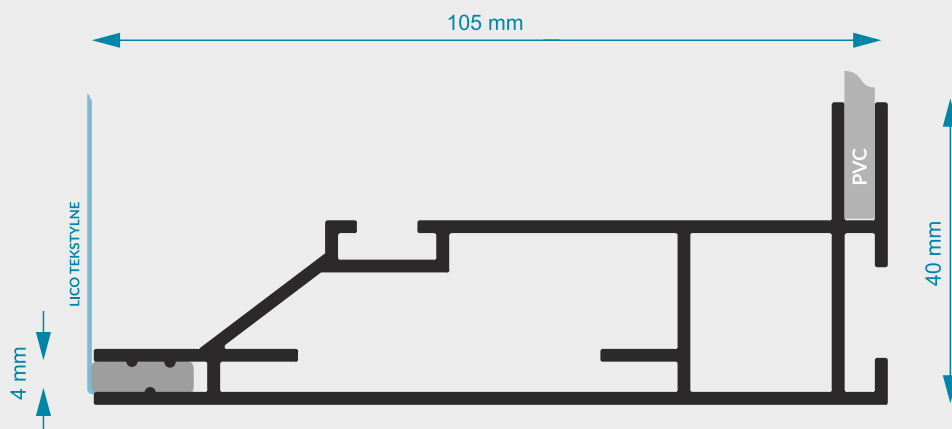

Rama kasetonu jest dodatkowo usztywniona dzięki zastosowaniu łącznika wewnętrznego wykonanego z aluminium, który dodatkowo zapobiega tzw. „ucieczce światła” przez krawędź łączenia profili.

KASETONY JEDNOSTRONNE - LICO TEKSTYLNE

PROFIL TEXTIL 85 EXPO

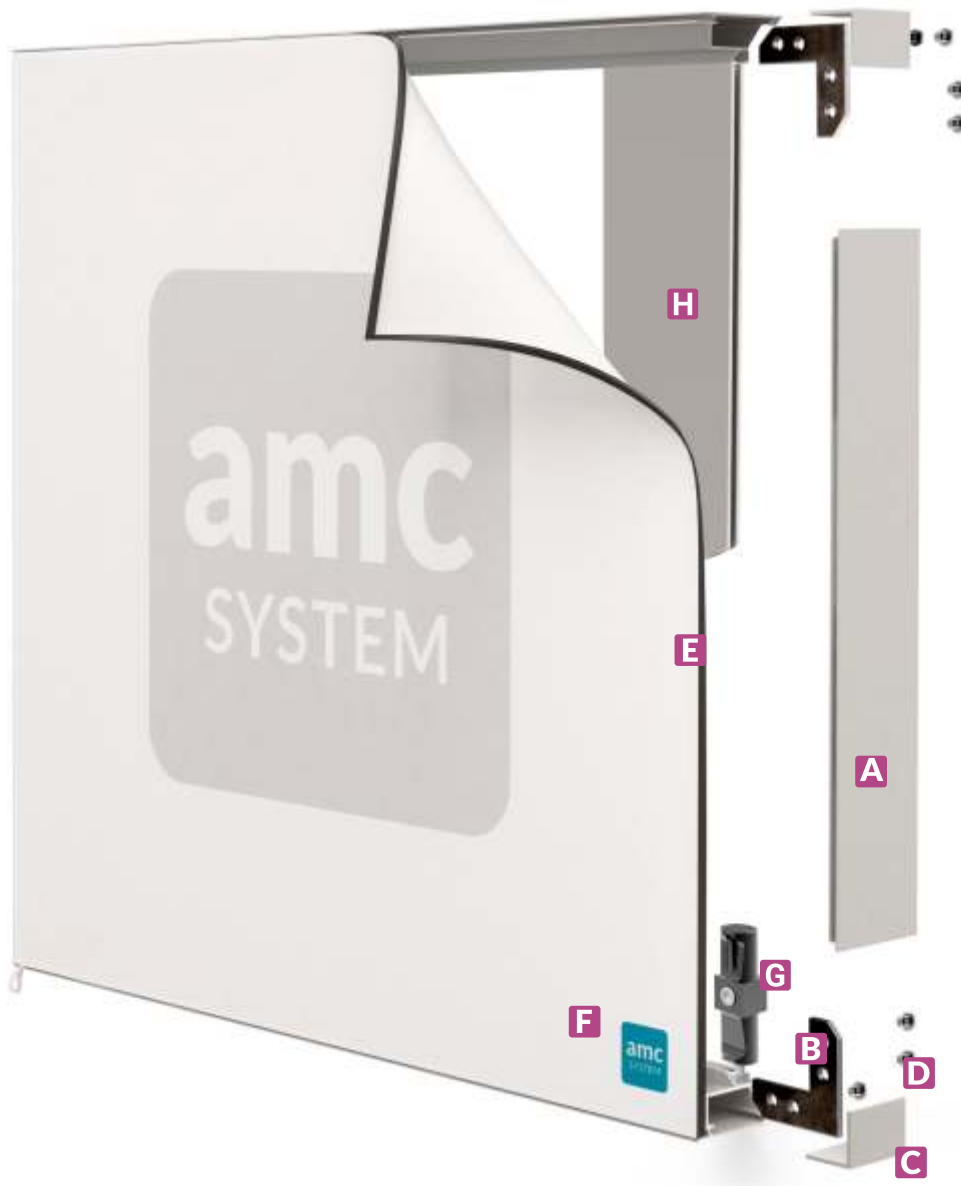

Wygodny system do tworzenia lekkich wewnętrznych reklam podświetlanych z jednostronną powierzchnią reklamową.

Nie wymaga wiercenia, nitowania itp. Do montażu reklamy wystarczy klucz sześciokątny

elementy systemu

- A** profil TEXTIL 85 EXPO
- B** łącznik stalowy 60x20
- C** łącznik alu. wewn. L58
- D** śruby dociskowe M5x5
- E** taśma silikonowa
- F** tkanina do zadruku
- G** zamek Ideal
- H** przęsto

waga profili


0,84 kg/mb

dostępne powierzchnie

- aluminium anodyzowane
- aluminium anod. czarne
- aluminium surowe

sugerowane podświetlenie

- SEMAFOR XL
- X-BAR
- PANORAMA
- PANORAMA MINI

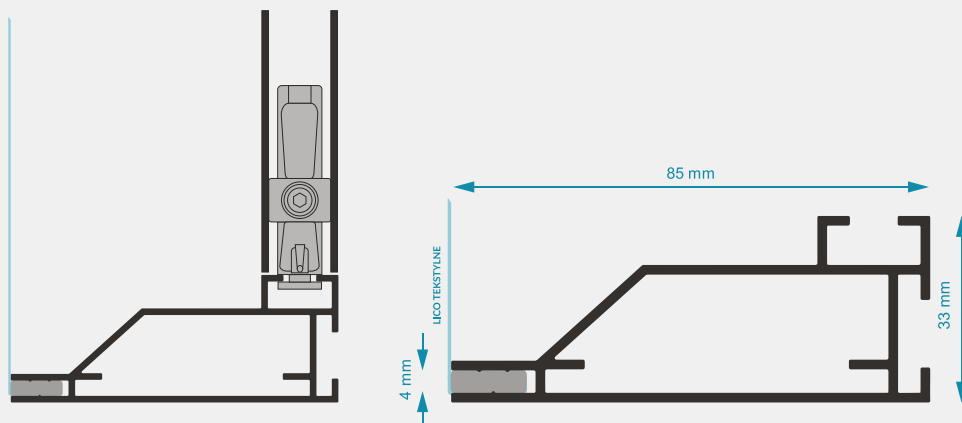

Mimo lekkiej konstrukcji rama kasetonu zachowuje sztywność dzięki zastosowaniu dodatkowego łącznika wewnątrz z aluminium, który ponadto zapobiega tzw. „ucieczce światła” przez krawędź łączenia profili.

PROFIL MULTIPLEX 85 MM


Zestaw profili i złączek do budowy kasetonów z licem sztywnym – plexi. Dzięki odpowiedniemu ukształtowaniu profilu głównego, kątownik zabezpieczający krawędzie lica kasetonu nie wystaje poza obrys ścianek bocznych. Dedykowana głębokość pleców – 2mm.

elementy systemu

- A** profil MULTIPLEX 85
- B** kątownik MULTIPLET 85
- C** łącznik alu. wewn.
- D** śruby dociskowe
- E** płyta PMMA
- F** PCV lub płyta Dibond

waga profili


0,427 kg/m

dostępne powierzchnie

aluminium surowe

sugerowane podświetlenie


SEMAFOR
SUBLENS
X-BAR

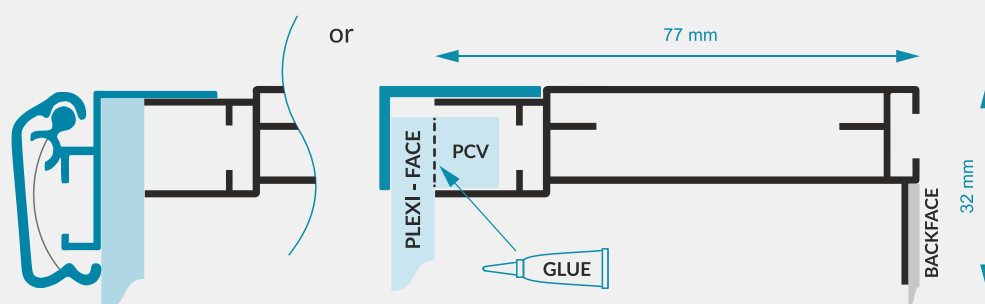

Zaznaczony na rysunku kątownik tworzy estetyczną płaszczyznę z bokiem kasetonu. Dzięki strukturze profilu jest możliwość aplikacji plexi z doklejoną listwą PCV. Taki zabieg ma na celu uniknięcie niebezpiecznych naprężeń, skutkujących wyginaniem się lica.


KASETONY - AKCESORIA

AKCESORIA

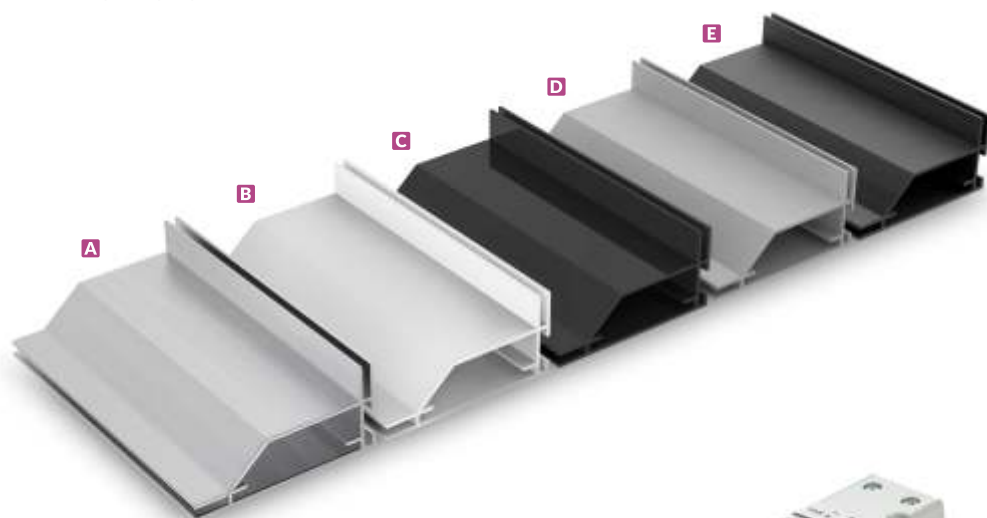

dostępne kolory


- | | |
|----------|-----------------|
| A | ALUMINIUM |
| B | BIAŁY |
| C | CZARNY |
| D | ALUMINIUM ANODA |
| E | CZARNA ANODA |

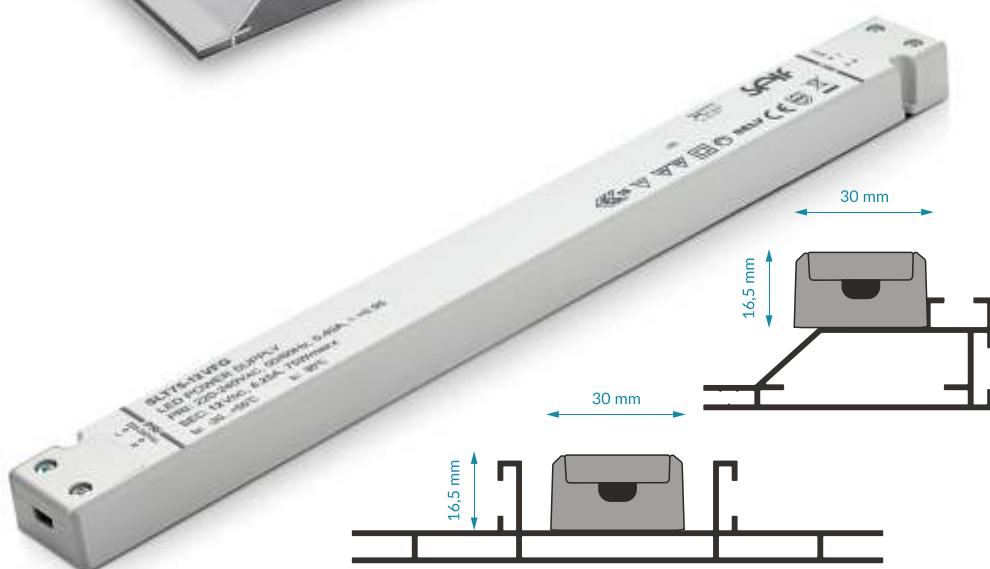

Bardzo płaski zasilacz (wysokość 16,5mm) SELF o mocy 75W, świetnie sprawdza się w płytach zastosowaniach. Dzięki swoim wymiarom możemy umieścić go wewnątrz ramy. Nie wywołuje efektu cieniowania. Dodatkowo zasilacz posiada aktywny filtr PFC.


dedykowane dla

- | |
|-------------------------|
| profil TEXTIL 46-DWS |
| profil TEXTIL 55 LIGHT |
| profil TEXTIL 85 EXPO |
| profil TEXTIL 85 STRONG |
| profil MULTIPLEX 85 |
| profil TEXTIL 85-JDS |
| profil TEXTIL 105 |
| profil TEXTIL 120-DWS |

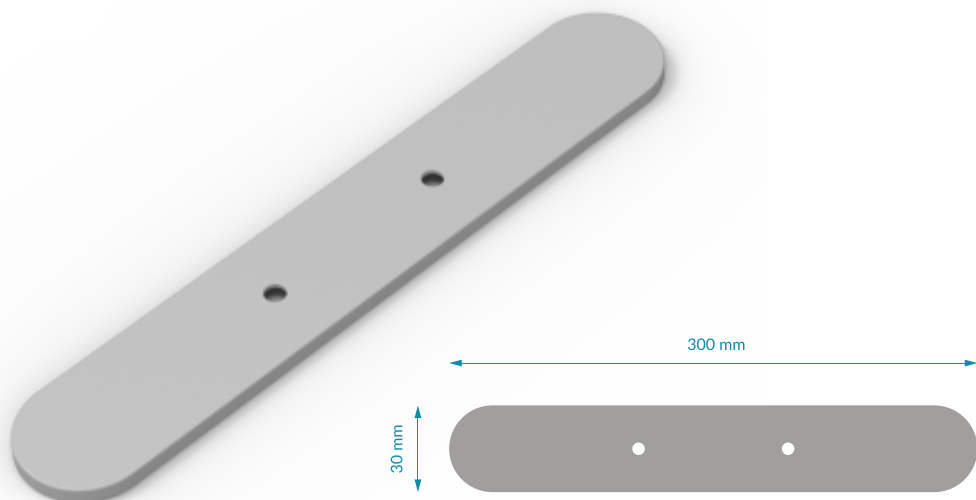

Stopy aluminiowe dedykowane do profilu **TEXTIL 120mm**. Łatwy montaż idealnie sprawdzi się w warunkach wystawienniczych.

PROFIL DO SYSTEMU PODŚWIECLEŃ PLAKATÓW - OWZ

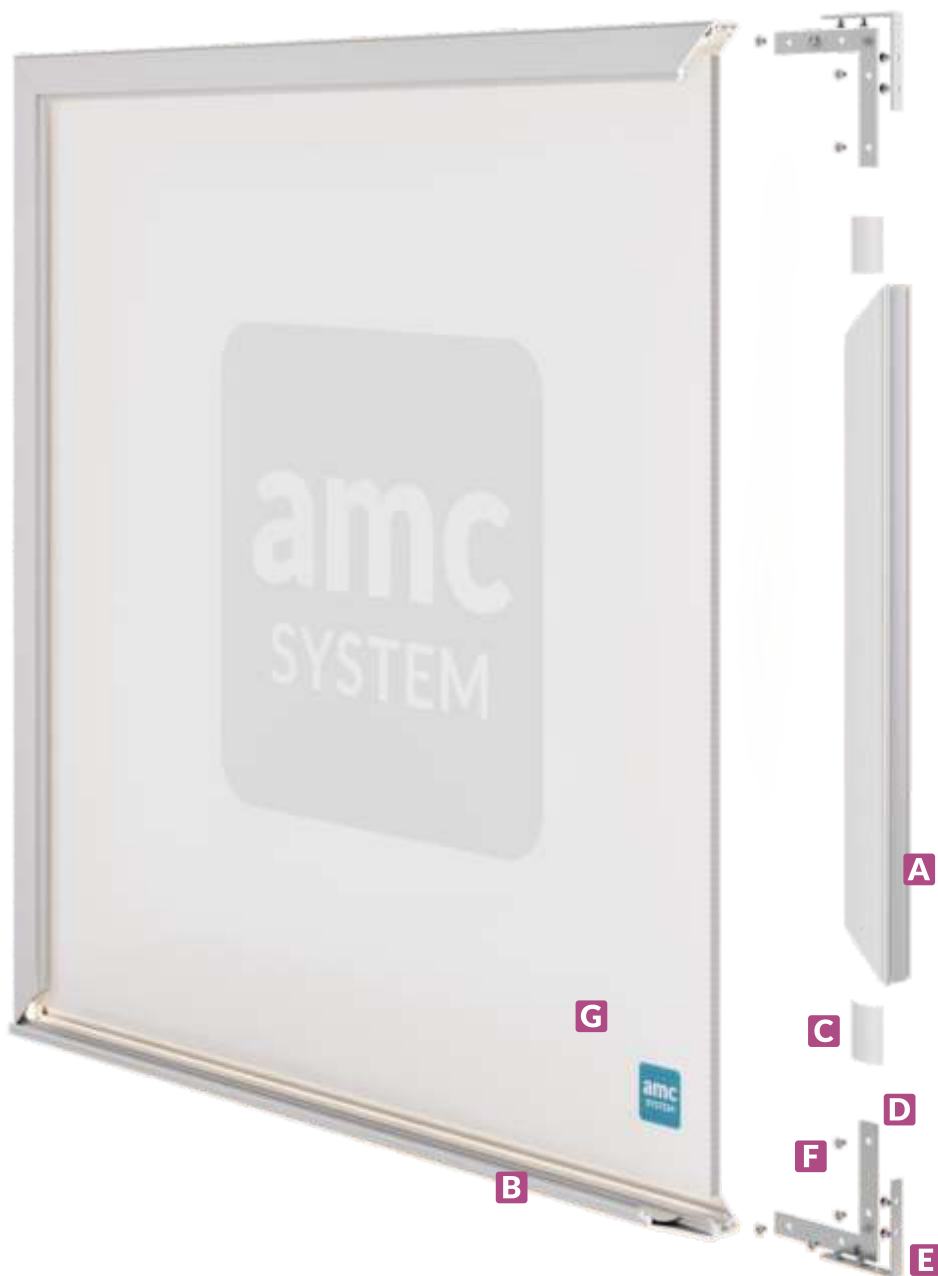

Lekki i kompaktowy zestaw profili do konstruowania płaskich ramek OWZ umożliwiających prostą wymianę nośnika reklamy (plakatu).

Równomierne podświetlenie krawędziowe zapewniają dedykowane listwy podświetlające oraz folie LGP (light guide pattern).

elementy systemu

A	profil bazowy OWZ
B	profil zatrzaskowy OWZ
C	sprężyna płaska OWZ
D	łącznik 58x10
E	łącznik 32x6
F	śruby M4x4
G	wkład podświetlający OWZ

waga profili

0,189 kg/mb - profil bazowy
0,122 kg/mb - zatrzask

dostępne powierzchnie


aluminium anodyzowane

sugerowane podświetlenie

listwa LED BAR



Przekrój warstw wkładu podświetlającego




Film instruktażowy dostępny na stronie amcsystem.pl


PROFILE UZUPEŁNIAJĄCE

PROFILE DO BUDOWY PYLONÓW

PYLON 20S

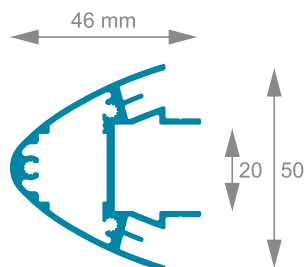


PYLON 50R

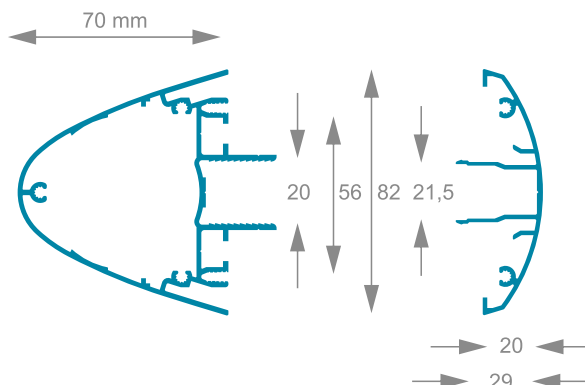


Profile pylonowe umożliwiają wyjątkowo estetyczne wykończenie krawędzi wolnostojących reklam wewnętrznych i zewnętrznych.

PYLON 80V

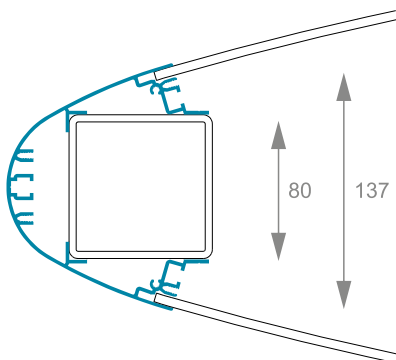

PYLON 80/2V

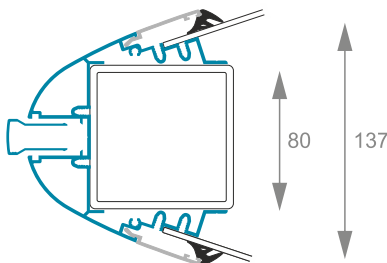


PYLON 80ST




PROFILE OWZ

PROFIL OWZ 20 mm




- zatrzask górny
- profil bazowy
- sprężyna (16x22mm)
- łącznik narożny

PROFIL OWZ 25 mm



- zatrzask górny
- profil bazowy
- sprężyna (16x22mm)
- łącznik narożny
- narożniki zaokrąglone (szare i srebrne)

PROFIL OWZ 32 mm

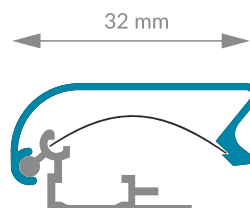

- zatrzask górny
- profil bazowy
- sprężyna (22x27mm)
- łącznik narożny
- narożniki zaokrąglone (szare i srebrne)

Profile OWZ pozwalają na wygodną budowę ramek do krótkoterminowego eksponowania wymiennych plakatów reklamowych w systemie Otwórz, Włóż, Zamknij.

W ofercie AMC System znajdują Państwo również profile i akcesoria umożliwiające budowę podświetlanych ramek tego typu.

FOLIE LGP - LIGHT GUIDE PLATE

Dostępne w dwóch wersjach folie samoprzylepne zamieniają zwykłe plexi w płytę do krawędziowych podświetleń (LGP), dzięki którym płytke elementy reklamowe uzyskują doskonale jednnorodny poziom jasności niezależnie od wybranego sposobu podświetlania.

Folie LGP można zastosować np. z PROFILEM OWZ.

W ofercie AMC System znajdują Państwo również akcesoria montażowe do folii LGP - arkusze i wałki czyszczące oraz rakle do wyklejania.

dostępne wersje


folia LGP dwustronna
szerokości 310, 460, 620, 920, 1220, 1520 mm

folia LGP uniwersalna
szerokości 310, 460, 1220 mm


długość rolek

30 mb

FOLIA LGP DWUSTRONNA
podświetlenie z dwóch krawędzi

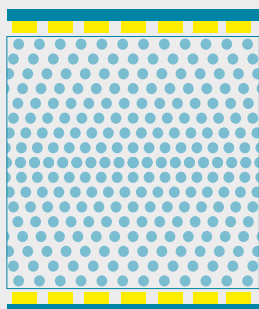

FOLIA LGP UNIWERSALNA
np. do wycinania kształtów



Montaż folii LGP



Film instruktażowy
dostępny na stronie
amcsystem.pl

TKANINY DO DRUKU I TAŚMY SILIKONOWE

TKANINY DO PODŚWIETLANIA (ELASTYCZNE LICO)

Dedykowane tkaniny do użycia w kasetonach z elastycznym licem (profile z rowkiem 4 mm).

Szeroki wachlarz możliwości zadruku oraz odpowiednio dobrane właściwości fizyczne tkanin zapewniają zarówno odpowiedni naciąg tkaniny, nasycenie kolorów oraz równomierność podświetlenia.

typ	180	150
gęstość włókien	300 den	150 den
pokrycie (PU)	45%	43%
gramatura nominalna	180 g/m2	150 g/m2
szerokość roli	160 lub 320 cm	160 lub 320 cm
odporność temperaturowa	-20~70 C	-20~70 C
technologia druku	solvent, eco-solvent, UV, lateks	solvent, eco-solvent, UV, lateks



TAŚMY SILIKONOWE



Uzupełnienie aluminiowych systemów kasetonowych z elastycznym licem tekstylnym stanowią taśmy silikonowe (uszczelki), które wszywa się w grafikę na jej brzegach.



Instalacja i demontaż tak przygotowanego lica reklamy są bardzo proste. Wystarczy wcisnąć uszczelkę wszytą w tkaninę w rowek znajdujący się na krawędziach ramy kasetonu (4mm).

AMC System

ul. Willowa 97, 32-085 Modlniczka

tel. +48 12 283 08 40

biuro@amcsystem.pl

www.amcsystem.pl