


# XBAR 180


Płytkie kasetony od 30 do 50 mm



Wymiary:

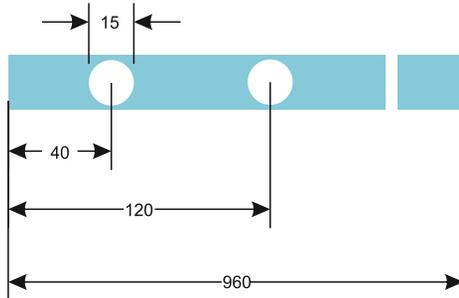

Schemat podłączenia:

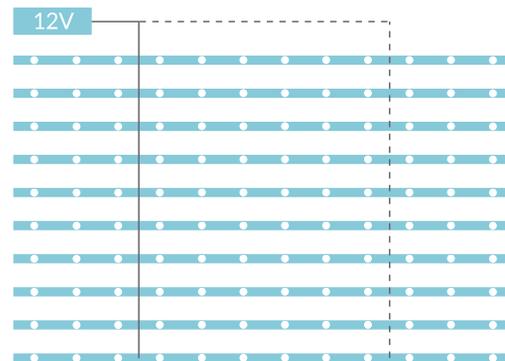

PARAMETRY	XBAR 180
Moc modułu/natężenie prądu	14.4W/1.2W/100mA ; 9.16W/0.76W/63mA ; 5.4W/0.45W/37mA
Napięcie zasilające	12V
Strumień świetlny	12 x 156 lm ; 12 x 114 lm ; 12 x 59 lm
Skuteczność świetlna	100 lm/W
Kąt świecenia	180°
Temperatura barwowa	6500K
Temperatura pracy	-25° C ~ 60° C
Wymiary Dł x Sz x Wys (mm)	960x18x1 mm
Rozstaw chipów	80 mm
Rodzaj chipu	2835
Stabilizacja prądowa	brak
Stopień ochrony	IP 20
Trwałość	50 000 h
Maksymalna ilość modułów w łańcuchu	10 szt.
Gwarancja	3 lata

