


CITI LENS V2

Moduły z nowoczesnym układem soczewek



70-200 mm	5 LAT	IP 68	3000K, 6500K, 8000K R, G, B	160°
-----------	-------	-------	-----------------------------	------

Wymiary:

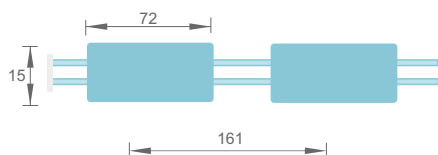

Schemat podłączenia:



Uwaga!:

Maksymalna liczba modułów podłączonych w jednym łańcuchu to 100 szt.! W przypadku stosowania większej liczby modułów należy zastosować równoległe zasilanie modułów.

PARAMETRY	CITI LENS V2
Moc modułu/natężenie prądu	0.72W/60mA
Napięcie zasilające	12V
Strumień świetlny	60 lm
Skuteczność świetlna	83 lm/W
Kąt świecenia	160°
Temperatura barwowa	3000K, 6500K, 8000K, czerwony, niebieski, zielony
Temperatura pracy	-20° C ~ 50° C
Wymiary Dł x Sz x Wys (mm)	72x15x9.5mm
Rozstaw chipów/modułów	25/161 mm
Rodzaj chipu	SAMSUNG(3000K,6500K) /HONGLI(8000K, kolory)
Stabilizacja prądowa	brak
Stopień ochrony	IP 68
Trwałość	50 000 h
Maksymalna ilość modułów w łańcuchu	50 szt.
Gwarancja	5 lat