

# PIXEL XL v2

Punktowe mini lampy LED do zastosowania w reklamie

5 LAT


IP 68

White  
R, G, B


160°




Wymiary:

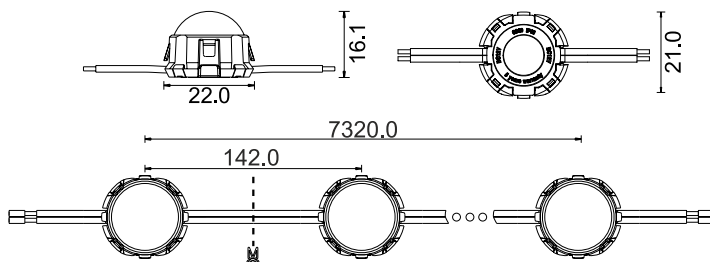

Sposób instalacji:




grubość płyty montażowej i rozmiar otworu:



Wymiar	Wartość
„Ø” otwór (mm)	20±0.2
„L” dystans (mm)	60-160
„H” grubość (mm)	1-3

### Uwaga!

Maksymalna liczba modułów podłączonych w jednym tańcuchu to 50 szt! W przypadku stosowania większej liczby modułów należy zastosować równoległe zasilanie tańcuchów.

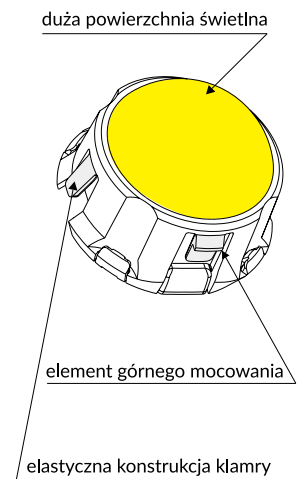

PARAMETRY	PIXEL XL v2
Moc modułu	białe 0.3 W, kolor 0.18W
Napięcie zasilające	12V
Strumień świetlny [lm]	16 lm
Skuteczność świetlna	89m/W
Kąt świecenia	160°
Kolor	<input type="checkbox"/> W (3K, 4K, 6K) <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> IB <input type="checkbox"/> F
Temperatura pracy	-20°C ~ 60 °C
Wymiary (średnica)	Ø20
Wymiary modułu	16,1x21,0x22 mm
Rodzaj chipa	2835
Stopień ochrony	IP 68
Trwałość	50 000 h
Maksymalna ilość modułów w tańcuchu	50 szt.
Gwarancja	5 lat

