



ECO NEW LENS v2

Ekonomiczne moduły z soczewkami 170 stopni



Wymiary:

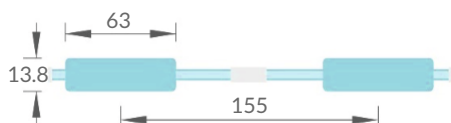

Schemat podłączenia:



Uwaga!:

Maksymalna liczba modułów podłączonych w jednym łańcuchu to 50 szt.! W przypadku stosowania większej liczby modułów należy zastosować równoległe zasilanie modułów.

PARAMETRY	ECO NEW LENS
Moc modułu/natężenie prądu	0.72W/60mA ; 1W/83mA
Napięcie zasilające	12V/24V
Strumień świetlny	72lm (0.72W);100lm (1W)
Skuteczność świetlna	100 lm/W
Kąt świecenia	170°
Temperatura barwowa	3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 8000K, R, G, B
Temperatura pracy	-40° C ~ 50° C
Wymiary Dł x Sz x Wys (mm)	63x13.8x8.5 mm
Rozstaw modułów	155 mm
Rodzaj chipu	2835
Stabilizacja napięciowa	brak
Stopień ochrony	IP 67
Trwałość	30 000 h
Maksymalna ilość modułów w łańcuchu	50 szt.
Gwarancja	4 lata