


MINI SEM 3

Moduły do krawędziowego podświetlania płytek kasetonów - do wysokości 0.8 m.



Wymiary:

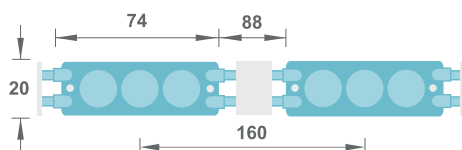

Schemat podłączenia:



Uwaga!:

Maksymalna liczba modułów podłączonych w jednym łańcuchu to 30 szt.! W przypadku stosowania większej liczby modułów należy zastosować równoległe zasilanie modułów.

PARAMETRY	MINI SEM 3
Moc modułu/natężenie prądu	2.5W/200mA
Napięcie zasilające	12V
Strumień świetlny	240lm
Skuteczność świetlna	96lm/W
Kąt świecenia	10x65
Temperatura barwowa	6500K
Temperatura pracy	-25°C ~ 60 °C
Wymiary Dł x Sz x Wys (mm)	74x20x12
Rozstaw chipów	160
Rodzaj chipu	2835
Stopień ochrony	IP65
Trwałość	50 000h
Maksymalna ilość modułów w łańcuchu	30 szt.
Gwarancja	4 lata