

PROFIL JDS 38 MM STRONG



Wygodny system do tworzenia lekkich wewnętrznych reklam podświetlanych z jednostronną powierzchnią reklamową.

Nie wymaga wiercenia, nitowania itp. Do montażu reklamy wystarczy klucz sześciokątny.

elementy systemu

- A** profil JDS 38 STRONG
- B** łącznik stalowy 60x20
- C** łącznik stalowy 62,5x12
- D** śruby dociskowe M6x5
- E** taśma silikonowa
- F** tkanina do zadruku

waga profili


0,66 kg/mb

dostępne powierzchnie

- aluminium lak. białe, czarne
- aluminium anod. srebrne
- aluminium surowe

sugerowane podświetlenie

- X-BAR 180
- X-LENS 210
- EDGE STRIP-krawędziowo

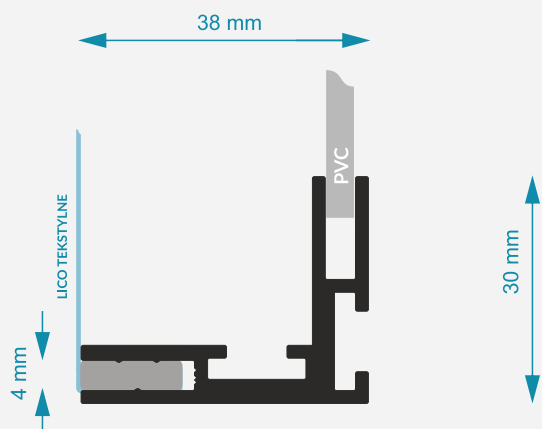

Najpłytszy podświetlany profil tekstylny na rynku.