


## Taśma Semafor

Taśma LED do podświetleń krawędziowych.



Wymiary:

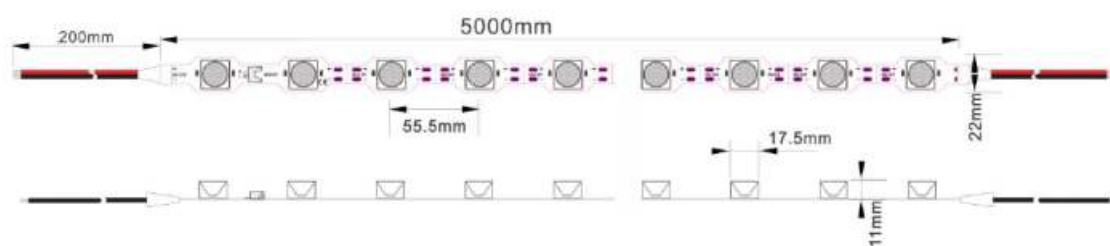

Uwaga!:

Maksymalna długość połączenia przy jednostronnym zasilaniu to 2m.

| PARAMETRY                   | Taśma Semafor                       |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Moc taśmy na metr bieżący   | 10W/mb                              |
| Napięcie zasilające         | 12V/24V                             |
| Strumień świetlny           | 1710-1890 lm/m                      |
| Skuteczność świetlna        | 100 lm/W                            |
| Kąt świecenia               | 10°x60°                             |
| Temperatura barwowa         | 3000K-3500K; 4000-4500K; 6000-6500K |
| Ilość ledów na metr bieżący | 18                                  |
| Wymiary Dł x Sz x Wys (mm)  | 5000 x 22 x 11                      |
| Cięcie                      | co 55,5 mm                          |
| CRI                         | ≥80                                 |
| Stopień ochrony             | IP 65                               |
| Trwałość                    | 30 000 h                            |
| Temperatura pracy           | ~-25° - ~+60°                       |
| Gwarancja                   | 3 lata                              |